

R & S® ESSENTIALS

ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ R&S® MXO 4

Осциллограф нового поколения для
быстрого получения результатов



Описание изделия
Версия 04.03

Инновационный осциллограф. Достоверность результатов измерений.
www.rohde-schwarz.com/product/MXO4

ROHDE & SCHWARZ
Make ideas real



ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ОСЦИЛЛОГРАФ СЕРИИ R&S®MXO 4

R&S®MXO 4 — это первая серия в новом поколении осциллографов с превосходными характеристиками и высокой эффективностью. Данные приборы символизируют собой уникальный технологический прорыв, благодаря которому удалось достичь огромного быстродействия.



Осциллографы серии R&S®MXO 4 намного превосходят своих конкурентов в данном классе. Они имеют великолепный 13,3-дюймовый емкостной сенсорный экран Full HD и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Обучение перед первым использованием занимает не более 15 минут.

ПОЧЕМУ ИНЖЕНЕРЫ- РАЗРАБОТЧИКИ ВЫБИРАЮТ ОСЦИЛЛОГРАФЫ RONDE & SCHWARZ?

- ▶ Надежная международная компания с высочайшими стандартами качества, постоянными клиентами и инновационными технологиями
- ▶ Новейшие в отрасли осциллографы с диапазоном частот от 60 МГц до 16 ГГц
- ▶ Инвестиции в специализированные интегральные платы гарантируют непревзойденное быстродействие осциллографов
- ▶ Усовершенствование входных каскадов обеспечивает идеальную целостность сигналов
- ▶ 16- и 18-разрядная архитектура с режимом высокой четкости обеспечивает максимальное разрешение
- ▶ Цифровой запуск обеспечивает непревзойденную степень фиксации событий
- ▶ Превосходный пользовательский интерфейс и удобная передняя панель

ПРЕИМУЩЕСТВА R&S®MXO 4

- ▶ Первый в мире осциллограф со скоростью сбора данных свыше 4,5 миллионов осциллограмм в секунду
- ▶ Передовой 12-разрядный АЦП на всех частотах дискретизации
- ▶ Лучшая в отрасли 18-разрядная архитектура
- ▶ Самый быстрый и точный анализ спектра в данном классе
- ▶ Самая большая стандартная глубина памяти в отрасли — 400 млн отсчетов на канал
- ▶ Самое быстрое в отрасли время повторной активации запуска 21 нс
- ▶ Впервые в данном классе интегрирована современная система цифрового запуска
- ▶ Самый чувствительный в отрасли запуск 0,0001 дел
- ▶ Наилучший в данном классе джиттер запуска менее 1 пс
- ▶ Первый осциллограф с двухкратным анализом протоколов
- ▶ Первый осциллограф в данном классе с пользовательским интерфейсом R&S®SmartGrid

СОДЕРЖАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Иновационные технологии

► стр. 4

Быстрый поиск аномалий сигнала

► стр. 5

Точное отображение сигналов

► стр. 6

Увеличенное время захвата

► стр. 7

Повышенная точность изоляции событий

► стр. 8

Анализ спектра

► стр. 9

Превосходные потребительские характеристики

► стр. 10

Повышенное удобство эксплуатации

► стр. 12

Работа в удовольствие

► стр. 14

Ваш незаменимый помощник

► стр. 15

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Выявление ЭМП

► стр. 16

Логический анализ

► стр. 17

Анализ последовательных шин

► стр. 18

Анализ параметров электропитания

► стр. 20

Анализ частотных характеристик

► стр. 21

Целостность питания

► стр. 22

Встроенный генератор сигналов произвольной формы

► стр. 23

ПРОБНИКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обширный ассортимент пробников

► стр. 24

И многое другое...

► стр. 27

► Полоса пропускания от 200 МГц до 1,5 ГГц

► Частота дискретизации до 5 млрд отсчетов/с

► Стандартная память 400 млн отсчетов на канал


► 12-разрядный АЦП на всех частотах дискретизации

► 18-разрядная архитектура с режимом высокой четкости

► Точный цифровой запуск

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ


В осциллографах серии R&S®MXO 4 применяются передовые технологии для получения быстрых и точных результатов. Благодаря инновационным функциям наших удобно настраиваемых осциллографов вы сможете быстро получать сведения об испытываемых устройствах.

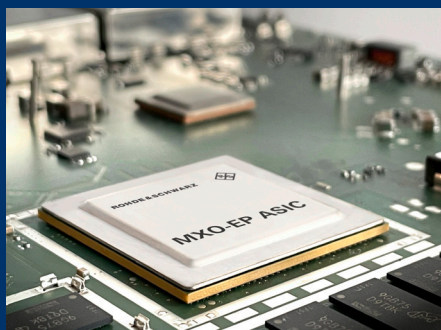

Специализированная интегральная плата MXO-EP

Более быстрая и подробная информация о сигнале.


Главным компонентом каждого осциллографа серии R&S®MXO 4 является разработанная в Rohde & Schwarz специализированная интегральная плата MXO-EP (Extreme Performance = максимальная производительность). Благодаря скорости обработки 200 Гбит/с MXO-EP обеспечивает непревзойденную скорость сбора данных более 4,5 миллионов осциллограмм в секунду. Теперь вы сможете еще быстрее и подробнее получать информацию о сигналах. Быстрый поиск аномалий сигнала. По своему быстродействию данный осциллограф не имеет аналогов в отрасли.

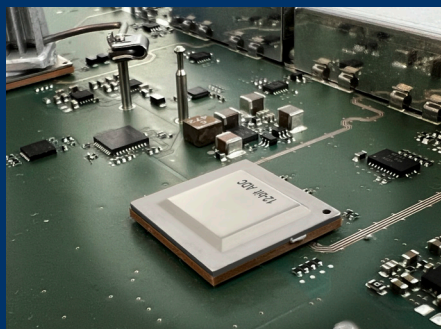

12-разрядный АЦП, 18-разрядная вертикальная архитектура

Точное измерение сигналов.


Точность измерений сильно зависит от компонентов в сигнальном тракте: усилителей, дискретизаторов и аналого-цифровых преобразователей. Основу осциллографов серии R&S®MXO 4 составляет сигнальный тракт с очень низким уровнем шума и 12-разрядным АЦП. Режим высокой четкости (HD) повышает разрешение по вертикали до лучшей в отрасли 18-разрядной архитектуры. Точность измерений обеспечивается постоянно.

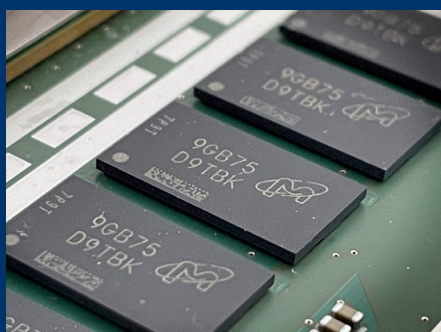

Быстродействующая глубокая память

Получайте более подробную информацию о сигналах.

Осциллографы серии R&S®MXO 4 поставляются с наибольшей в отрасли стандартной глубиной памяти 400 миллионов отсчетов на канал. Они позволяют захватывать последовательности нарастания или снижения мощности длительностью до 80 мс благодаря максимальному разрешению по времени 200 пс. Контроллер памяти в составе интегральной платы MXO-EP обеспечивает быстродействие осциллографа с большой глубиной памяти.

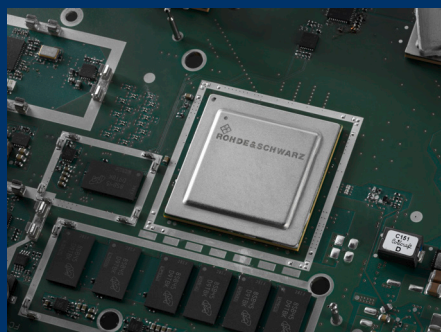

Современная система цифрового запуска

Простое выделение малейших вариаций сигнала.

Специализированная интегральная плата MXO-EP включает в себя современную систему цифрового запуска, которая анализирует отсчеты АЦП в тракте сбора данных в режиме реального времени. Возможен запуск по малейшим событиям размахом менее 0.0001 вертикального деления, которые способен выделять только данный осциллограф. Вы можете выбрать собственный гистерезис запуска. А для более точного запуска можно использовать цифровые фильтры для подавления шумов.

БЫСТРЫЙ ПОИСК АНОМАЛИЙ СИГНАЛА

С НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ОБНОВЛЕНИЯ

- ▶ Самая высокая в мире скорость сбора данных до 4,5 млн осциллограмм/с позволяет мгновенно распознавать редкие аномалии сигнала
- ▶ Захват и отображение до 90% сигнала в реальном масштабе времени обеспечивает мгновенное отображение всех подробностей сигнала
- ▶ Обработка сигналов на основе специализированной интегральной схемы MHO-EP гарантирует глубокую быстродействующую память

Самая высокая в мире частота обновления

В тракте обработки осциллографа R&S®MXO 4 установлена выделенная специализированная интегральная плата MHO-EP с максимальной производительностью. Благодаря оптимизированной обработке сигналов осциллографа R&S®MXO 4 имеют превосходную скорость сбора данных. Уникальная архитектура R&S®MXO 4 позволяет захватывать, обрабатывать и отображать более 4,5 млн осциллограмм в секунду.




Доступна во время автоматических измерений, измерений с БПФ или курсором

Высокая скорость сбора данных в осциллографах R&S®MXO 4 обеспечивается также при выполнении БПФ, автоматических измерений или измерений с помощью курсора. Кроме того, при выполнении анализа тракт обработки сигналов на основе MHO-EP обеспечивает непрерывную работу даже в случае использования глубокой памяти.

Быстрое и безошибочное обнаружение спорадических ошибок сигналов

Статистическая достоверность результатов повышается по мере увеличения количества захваченных осциллограмм. Высокая частота обновления увеличивает вероятность обнаружения и отображения ошибок сигналов и включения их в анализ. Высокая частота обновления позволяет R&S®MXO 4 формировать статистически достоверные результаты на основе большого количества осциллограмм, захваченных за короткое время. Без этого невозможно быстро разобраться в электронных цепях.

Скорость сбора данных в реальном масштабе времени

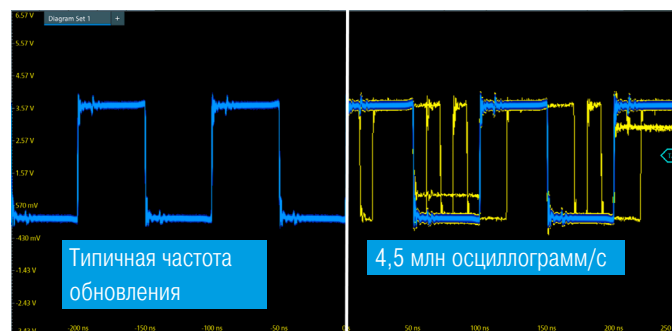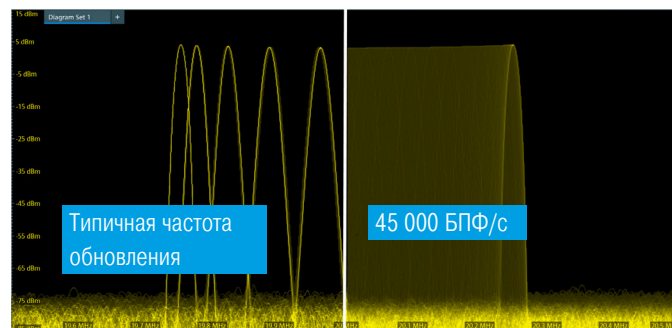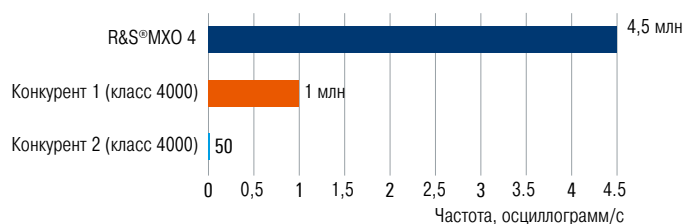


ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СИГНАЛОВ

ИЗМЕРЕНИЯ С МИНИМАЛЬНЫМ ШУМОМ И МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПО ВЕРТИКАЛИ

- ▶ 12-разрядный АЦП для высокого разрешения по вертикали на всех частотах дискретизации в полной полосе пропускания
- ▶ 18-разрядная архитектура с режимом высокой четкости
- ▶ Низкий уровень шума при входном импедансе 50 Ом (настройка 1 мВ/дел)
 - 104 мВ (при 1 ГГц в нормальном 12-разрядном режиме)
 - 56 мкВ (при 500 МГц в 14-разрядном режиме высокой четкости)
- ▶ Коэффициент вертикального отклонения до 500 мкВ/дел при полной полосе пропускания
- ▶ Максимальный из имеющихся в отрасли диапазон компенсации смещения ± 5 В при 500 мкВ/дел


12-разрядный АЦП даже при очень высокой частоте дискретизации

Все осциллографы серии R&S®MXO 4 оснащены 12-разрядным АЦП. 12-разрядное разрешение по вертикали означает наличие 4 096 уровней квантования для точной дискретизации по вертикали. Это в 16 раз выше по сравнению с 8-разрядными АЦП. АЦП всегда находится в 12-разрядном режиме, в т. ч. при очень высокой частоте дискретизации.

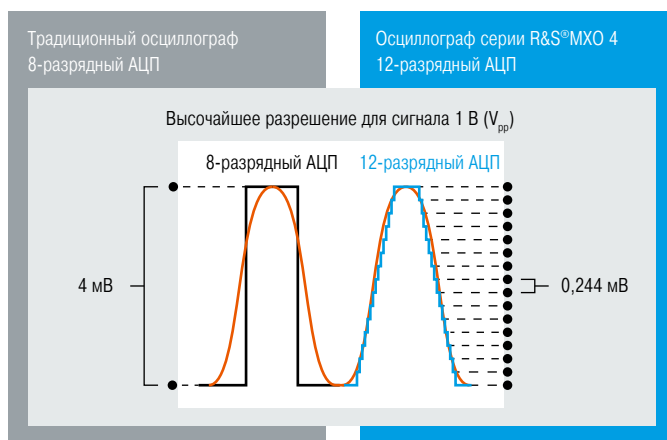


18-разрядная архитектура с режимом высокой четкости

Режим высокой четкости, реализованный на аппаратном уровне для максимального быстродействия, обеспечивает 18-разрядное разрешение по вертикали, если пользователь уменьшит полосу пропускания. Это позволяет получить более четкую осциллограмму с подробной информацией о сигнале, которая в противном случае была бы замаскирована шумом. Помимо превосходного разрешения по вертикали, осциллографы серии R&S®MXO 4 поддерживают минимальное в отрасли значение уровня системного шума измерений 22 мкВ АС (СКЗ) при 1 мВ/дел.

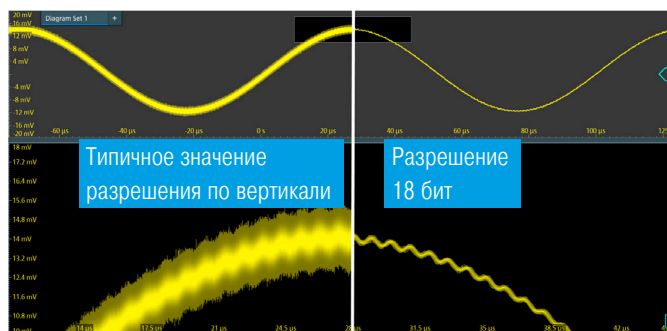

Вертикальная чувствительность до 500 мкВ/дел с диапазоном компенсации смещения ± 5 В

Осциллографы серии R&S®MXO 4 обладают исключительной чувствительностью до 500 мкВ/дел без какого-либо неожиданного уменьшения полосы пропускания. Благодаря смещению ± 5 В по чувствительной вертикальной шкале вы можете легко располагать сигнал по центру экрана. Увеличенное значение смещения позволяет использовать более чувствительное разрешение по вертикали, что повышает разрядность АЦП и снижает шум.

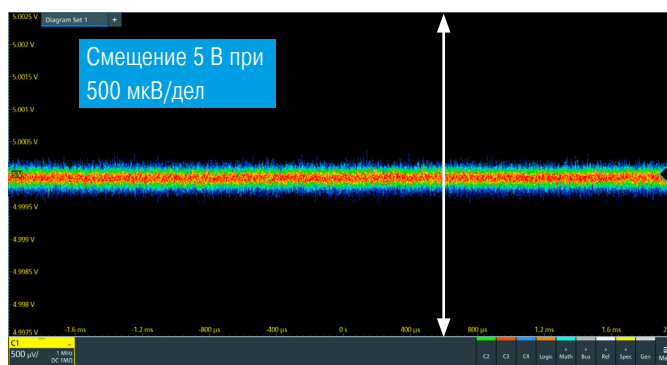

УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАХВАТА

НАИБОЛЬШАЯ СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА ПАМЯТИ

- ▶ Самая глубокая в отрасли стандартная память 400 млн отсчетов на канал (опция: 800 млн отсчетов с чередованием)
- ▶ Стандартная сегментированная память (10 000 сегментов, опция: 1 000 000 сегментов)
- ▶ Стандартная функция архива (10 000 отсчетов, опция: 1 000 000 отсчетов)

Глубокая память как страховка

Наряду с полосой пропускания и частотой дискретизации важную роль играет глубина памяти, т. к. она определяет способность осциллографа обрабатывать большое количество задач по поиску и устранению ошибок. Увеличенная глубина памяти позволяет осциллографам захватывать большие отрезки времени. Расширенный объем памяти позволяет осциллографам сохранять максимальную частоту дискретизации и полосу пропускания, в т. ч. если задана более медленная временная развертка.

Благодаря стандартной глубине памяти 400 млн отсчетов одновременно на всех четырех каналах осциллографы серии R&S®MXO 4 имеют в 100 раз больший объем стандартной памяти, чем основной конкурент.

Поддержание высокой частоты дискретизации при медленной временной развертке

Вам знакома такая ситуация? Вы изменяете временную развертку вашего осциллографа, чтобы захватить большие интервалы времени, затем нажимаете на кнопку останова, увеличиваете масштаб и видите ошибочные подробности сигнала. Если да, то вы столкнулись с искажениями, характерными для осциллографов с недостаточной глубиной памяти. Глубокая память осциллографа R&S®MXO 4 обеспечивает длительное время захвата при полной частоте дискретизации.

Стандартная сегментированная память

Используйте сегментированную память для захвата сигналов, разделенных периодами неактивности. Например, лазерные импульсы, пакеты в последовательной шине и ВЧ-импульсы. Сегментированная память в осциллографах серии R&S®MXO 4 обеспечивает захват сигнала за длительный период наблюдения с использованием до 1 000 000 сегментов.



Стандартный режим архива

Нажмите на кнопку останова и выберите режим архива, чтобы просмотреть собранные ранее выборки. Режим архива всегда включен. В режиме архива доступны все виды измерений и инструменты анализа, включая декодирование последовательной шины и автоматические измерения.

Вам требуется еще больше памяти?


Во время испытаний, включающих в себя наблюдение за ростом и снижением мощности или декодирование событий шины в течение длительного времени, зачастую требуется запись увеличенных интервалов времени. Опция расширения памяти увеличивает глубину памяти до 800 млн отсчетов (чередование 2 каналов) с макс. 1 000 000 сегментами и макс. 1 000 000 выборок.

Стандартная глубина памяти на канал

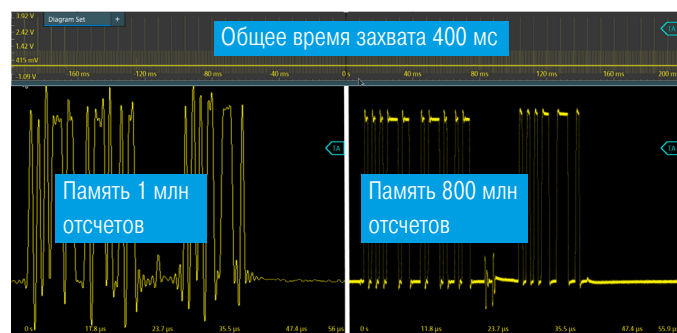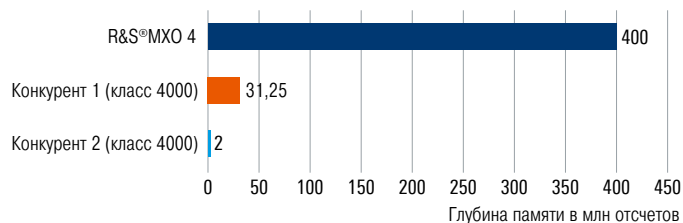

Традиционный однократный сбор данных

Общее время сбора = глубина памяти/частота дискретизации

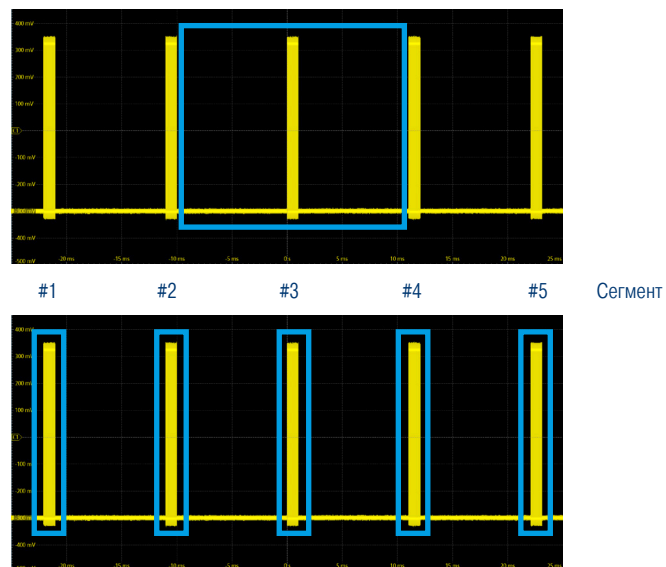

Сбор данных в сегментированной памяти

Время сбора на сегмент = глубина памяти/количество сегментов

ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ СОБЫТИЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗАПУСК

- ▶ Самый чувствительный в отрасли запуск: 0,0001 вертикального деления
- ▶ Наилучший в данном классе джиттер запуска: всего 1 пс
- ▶ Самое быстрое в отрасли время повторной активации системы запуска менее 21 нс
- ▶ Настраиваемые фильтры цифрового запуска
- ▶ Определяемый пользователем гистерезис

Современный цифровой запуск

Специализированная интегральная плата MXO-EP содержит патентованную систему цифрового запуска от Rohde & Schwarz. Благодаря цифровому запуску измерение сигналов и запуск осуществляются в общем тракте, тогда как ранее в конструкциях с аналоговым запуском входящие сигналы разделялись и подавались в тракт измерения и тракт запуска. Цифровой запуск дает множество преимуществ.

Настраиваемые фильтры цифрового запуска



Используйте при запуске 18-разрядный режим высокой четкости, чтобы снизить системный шум измерений. Архитектура цифрового запуска позволяет настроить частоту среза цифрового фильтра низких частот в соответствии с измеряемым сигналом. В отличие от осциллографов с аналоговым запуском, одни и те же настройки фильтра могут быть использованы как для сигнала запуска, так и для измеряемого сигнала. Как следствие, обеспечивается возможность подавления ВЧ-шума сигнала запуска, например, при одновременном захвате и отображении измеряемого сигнала с фильтрацией или без фильтрации.

Самый чувствительный в мире запуск

Осциллографы серии R&S®MXO 4 с цифровым запуском имеют в 10 000 раз более чувствительный запуск, чем приборы конкурентов, в которых по-прежнему применяются устаревшие системы аналогового запуска. Высокая чувствительность запуска помогает пользователям выделять едва заметные аномалии физического уровня в присутствии сильных сигналов, что ускоряет процессы отладки и поиска ошибок.

Определяемый пользователем гистерезис

Используйте автоматические настройки гистерезиса запуска или введите значения вручную. В отличие от приборов с аналоговым запуском, пользователи осциллографов серии R&S®MXO 4 имеют полный доступ ко всем настройкам гистерезиса запуска. Это дает дополнительную гибкость при задании точки запуска, включая требуемое подавление шума.

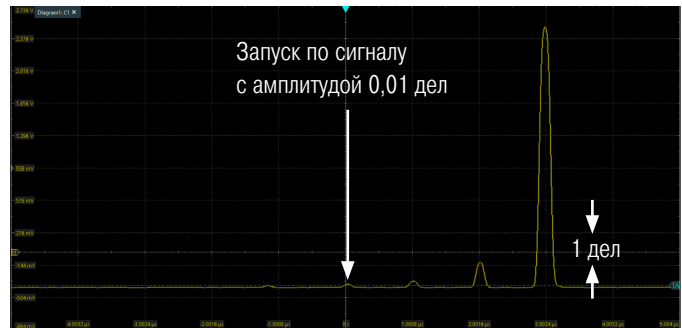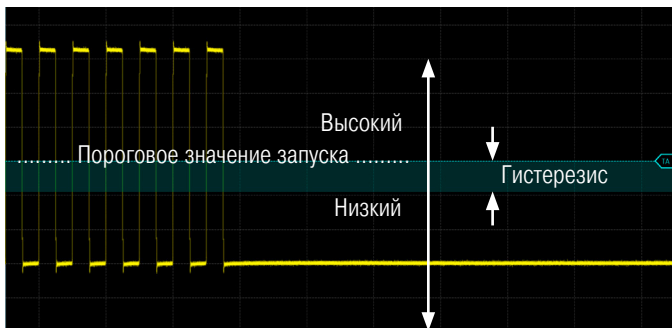

АНАЛИЗ СПЕКТРА

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ВЧ-ИЗМЕРЕНИЙ

- ▶ Идеальный ВЧ-спектр
- ▶ Отдельные настройки для частотной области
- ▶ Просмотр частотной и временной области с независимым управлением
- ▶ Выделение зон для построения спектра для удобной корреляции между частотой и временем


Измерения ВЧ-характеристик

Осциллографы серии R&S®MXO 4 предназначены для анализа спектра, поэтому они оснащены быстрыми и мощными функциями анализа. Частота захвата спектра 45 000 БПФ/с не имеет аналогов в отрасли. Это позволяет регистрировать паразитные события спектра, особенно в рамках выявления ЭМП. Идеальные ВЧ-характеристики прибора обеспечивают отличную спектральную эффективность и синхронный обзор временной области.

ВЧ-характеристики	
Частота обновления спектра	> 45 000 БПФ/с
Чувствительность/плотность мощности шума	-160 дБмВт (1 Гц)
Коэффициент шума	14 дБ
Динамический диапазон	106 дБ
Динамический диапазон без паразитных составляющих (SFDR)	65 дБн
Коэффициент гармонических искажений второй гармоники	-60 дБн
Коэффициент гармонических искажений третьей гармоники	-59 дБн


Облегченная настройка частотного анализа

Измерения для анализа спектра в осциллографе R&S®MXO 4 можно настраивать простым вводом типовых параметров: центральной частоты, полосы обзора и полосы разрешения. Настройки спектра не зависят от настроек временной области, однако временная и частотная области коррелированы по времени.

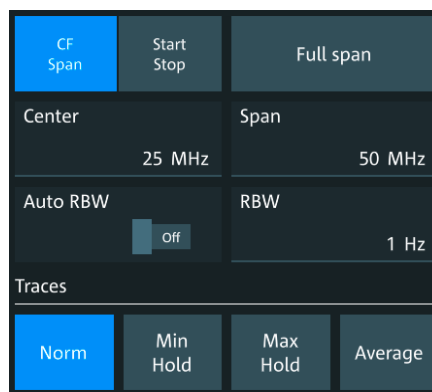

Автоматический список пиковых значений и измерения удержания максимумов и минимумов

Компания Rohde & Schwarz осознает необходимость в дополнительных приборах для измерений спектра. Поэтому осциллограф R&S®MXO 4 в стандартной комплектации содержит современные функции анализа спектра, такие как удержание максимумов и минимумов, а также вывод списка пиковых значений. Указанные в списке пиковые значения также отображаются на диаграмме, что позволяет удобно проводить сопоставление и быстро получать подробные сведения о спектре.

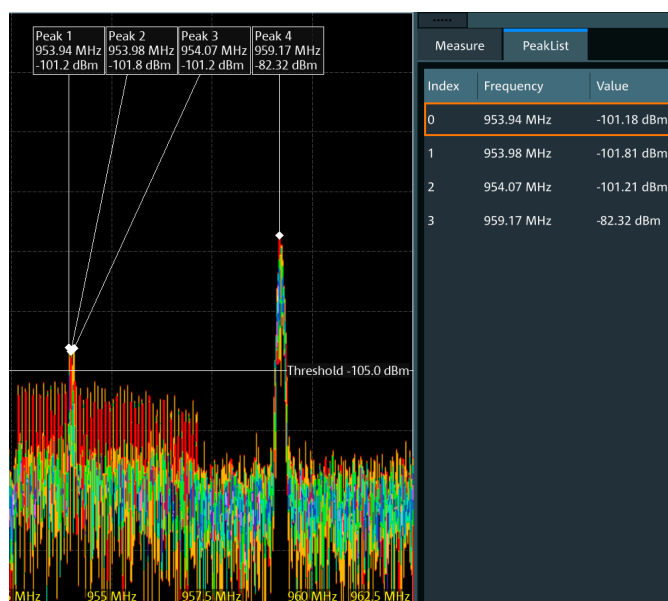

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОСТОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, БЫСТРОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Быстрый доступ к ключевым инструментам

Панель инструментов **1** обеспечивает быстрый доступ к важным инструментам. Выбирайте различные инструменты и комбинируйте их для максимальной гибкости. Главное меню **2** предоставляет доступ ко всем настройкам прибора. Кнопки **3** слева от главного меню позволяют активировать требуемые сигналы и быстро получать доступ к настройкам аналоговых каналов, математических функций, БПФ, генератора сигналов произвольной формы и анализа последовательной шины.

R&S®SmartGrid

Создавайте индивидуальную раскладку осциллограмм на экране с помощью функции R&S®SmartGrid. **4** На панели сигналов **5** отображаются основные параметры сигналов. Отсюда можно с помощью мыши перетаскивать осциллограммы в R&S®SmartGrid и располагать их в требуемом порядке. Также возможно наложение осциллограмм.



Повышенное удобство сенсорного экрана

Все настройки прибора доступны в виде крупных полей **6**, что повышает удобство сенсорного экрана. Для изменения параметра достаточно нажать на любую часть поля.

Функция поиска

Чтобы найти любую функцию осциллографа, следует просто ввести ее название в поле поиска **7**.

Быстрое сохранение результатов

Осциллограммы можно сохранять в файлах различных форматов или загружать на ПК через Ethernet или USB в целях последующего анализа с помощью ПО MATLAB® или Excel. Также возможно сохранение содержимого экрана, измеренных данных и отчетов.

Документирование одним нажатием кнопки

Документирование измерений выполняется очень быстро:

- ▶ Снимки экрана включают в себя осциллограммы и результаты
- ▶ Наглядная маркировка координатной сетки упрощает считывание характеристик сигнала
- ▶ Цветовое кодирование надписей для выделения представляющих интересов фрагментов сигнала (например, отклонений)
- ▶ Сохранение осциллограмм и результатов измерений в двоичном виде или формате CSV в целях дальнейшего анализа на ПК

Удаленный доступ в любое время, в любом месте

Осциллографом R&S®MXO 4 можно управлять дистанционно и просматривать изображение на экране ПК или мобильного устройства. При этом отображается тот же пользовательский интерфейс, что и на дисплее осциллографа. Все функции осциллографа также доступны дистанционно через интерфейс Ethernet или USB.



Документация

Содержание	вид сигнала	полный
		по выбору (масштаб, курсор, строб, ручной) количество отсчетов
		архивная память результаты измерений
Формат	данные измерений	двоичный, CSV, каналы 1–4
	графики	PNG, JPG, BMP, TIF, PDF
Драйверы		VXI, LabVIEW, LabWindows/CVI, .NET
Дистанционное управление		веб-интерфейс, VNC, SCP1
Языки		13 на выбор

Выбор языка

Пользовательский интерфейс серии R&S®MXO 4 поддерживает различные языки. Язык интерфейса может быть изменен всего за несколько секунд в процессе работы, что делает этот осциллограф по-настоящему интернациональным прибором.



ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

13,3-дюймовый мультисенсорный экран с высоким разрешением

- ▶ Высокое разрешение: 1920 × 1080 пикселей (Full HD)
- ▶ Поддержка жестов ускоряет масштабирование и детализацию
- ▶ Наглядный вывод подробностей сигналов

Интерфейсы

- ▶ Три порта USB 3.1 и два порта USB 2.0
- ▶ Порт устройства USB, Ethernet
- ▶ Порт HDMI™

Встроенный генератор сигналов произвольной формы

- ▶ Двухканальный генератор сигналов произвольной формы 100 МГц
- ▶ Широкий выбор форм сигналов и типов модуляции
- ▶ Простая настройка частоты, амплитуды, смещения и шума



16 логических каналов

- ▶ Добавление 16 логических каналов без уменьшения количества аналоговых каналов
- ▶ Высокая частота дискретизации осциллографа смешанных сигналов обеспечивает точность синхронизации между осциллографом и пробниками



Интуитивно понятный дизайн передней панели для эффективной работы

- ▶ Быстрый прямой доступ к основным настройкам прибора
- ▶ Быстрая настройка параметров с помощью ручек и кнопок
- ▶ Расположение элементов группами упрощает поиск нужной кнопки

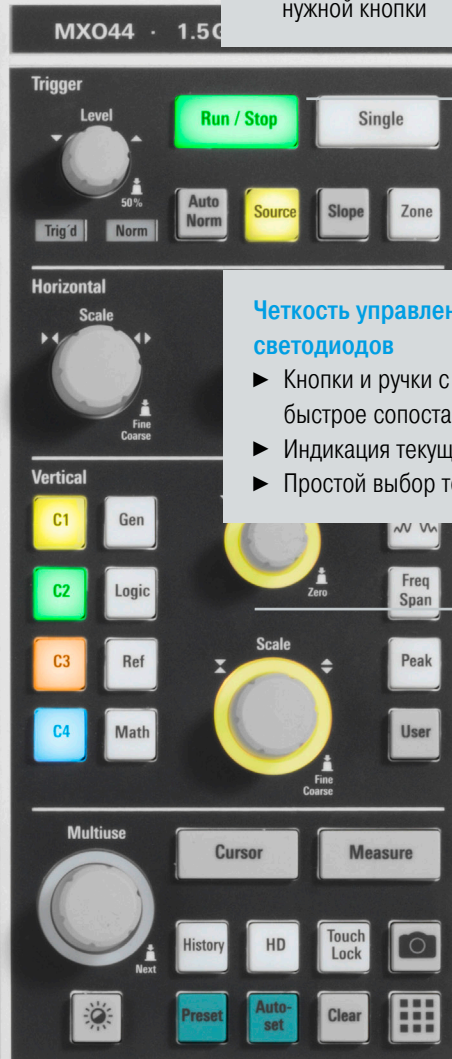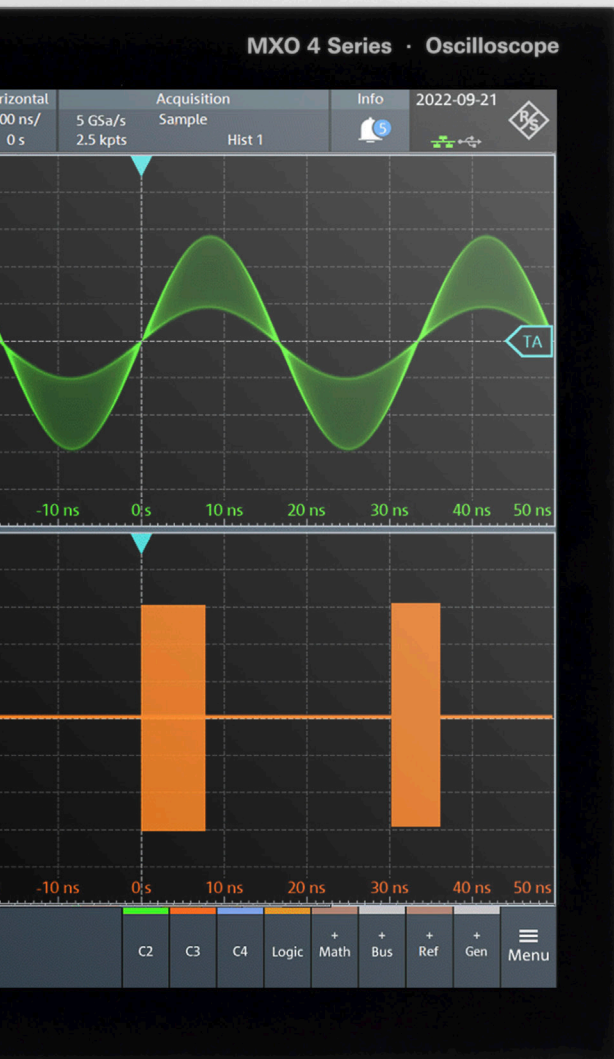

Четкость управления благодаря цветовой маркировке светодиодов

- ▶ Кнопки и ручки с цветовой маркировкой обеспечивают быстрое сопоставление с источниками сигналов
- ▶ Индикация текущих выбранных источников сигналов
- ▶ Простой выбор точной или грубой настройки



Интерфейсы активных пробников

- ▶ Поддержка более 30 пробников тока и напряжения от Rohde & Schwarz
- ▶ Тракты 50 Ом и 1 МОм обеспечивают поддержку еще более широкого спектра пассивных и активных пробников, включая пробники сторонних производителей



РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ

ОСВОЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ, УЛУЧШЕННЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН, ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ НАВИГАЦИЯ

Непревзойденное удобство эксплуатации

Пользовательский интерфейс приборов серии R&S®MXO 4 был разработан на основе отзывов пользователей и исследований концепций интерфейса для «умных» устройств.

- ▶ При нажатии на кнопку главного меню в нижнем правом углу сенсорного экрана раскрывается меню, которое предоставляет доступ ко всем функциям осциллографа. Главное меню легко доступно на передней панели, позволяя быстро переключаться между сенсорным экраном и элементами управления на передней панели.
- ▶ Компактная панель вкладок в левой части экрана позволяет максимально крупно отображать осциллограммы.
- ▶ Крупные прямоугольные поля пригодны для касания рукой в любой точке.
- ▶ Кнопки на панели сигналов в нижнем левом углу экрана позволяют легко включать и выключать источники сигналов и настраивать раскладку R&S®SmartGrid.
- ▶ Уникальная панель инструментов для быстрого доступа к часто используемым инструментам.
- ▶ Панель инструментов можно индивидуально настраивать. Можно изменять порядок, добавлять и удалять значки, например, для измерений, курсоров и отображения спектра.
- ▶ Быстрый доступ одним касанием к настройкам запуска, настройкам развертки и управлению сбором данных непосредственно на панели меню в верхнем правом углу экрана.
- ▶ При нажатии на логотип Rohde & Schwarz отображаются сведения о приборе, включая IP-адрес в локальной сети и версию встроенного ПО.
- ▶ Пользовательский интерфейс по своему принципу аналогичен интерфейсу осциллографов R&S®RTO6 и R&S®RTP (см. фотографии ниже).

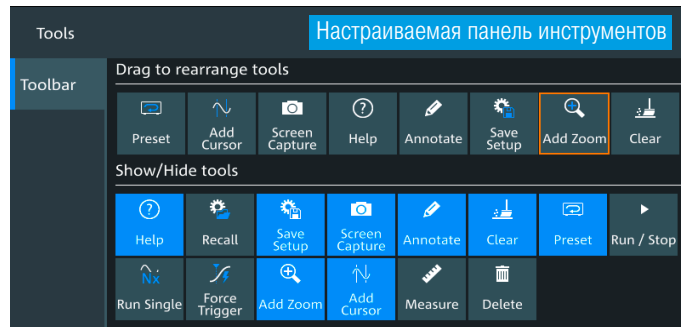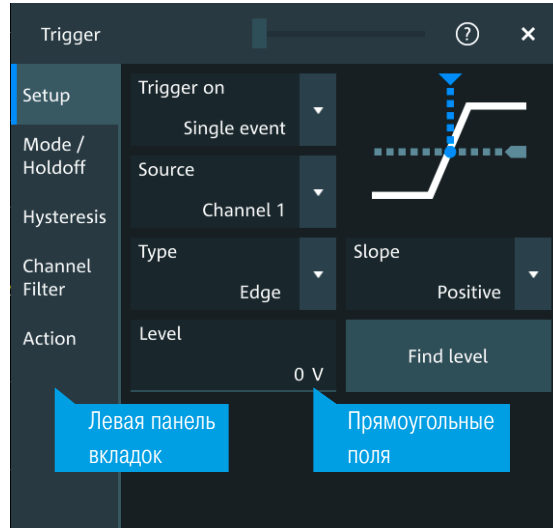

ВАШ НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК ГОТОВ К РЕШЕНИЮ МНОЖЕСТВА ЗАДАЧ


Максимальная универсальность осциллографа

Вам требуются дополнительные функции испытаний? Настраивайте ваш осциллограф серии R&S®MXO 4 с помощью прикладного ПО и пробников, необходимых для решения вашей задачи.



Вам требуются цифровые каналы?

Добавьте 16 цифровых каналов с опцией смешанных сигналов R&S®MXO4-B1 (MSO). В отличие от других осциллографов, где необходимо делать выбор между цифровыми и аналоговыми каналами, цифровые каналы в осциллографах серии R&S®MXO 4 можно использовать одновременно со всеми аналоговыми каналами. Для работы с цифровыми каналами достаточно просто подключить требуемые пробники R&S®MXO4-B1 (один или два пробника) к осциллографу R&S®MXO 4.

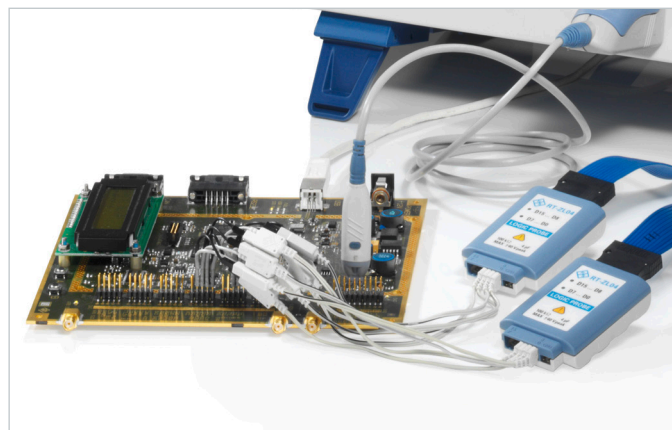

Вам требуется настраиваемый генератор сигналов?

Опция R&S®MXO4-B6 позволяет добавить два встроенных генератора сигналов произвольной формы 100 МГц. Полученные осциллограммы можно воспроизводить на осциллографе с помощью генератора, а для имитации наиболее неблагоприятных условий и определения границ системы можно добавлять шум. Вы можете выбрать требуемую форму сигнала в широком наборе или загрузить произвольную форму сигнала.

Широкий выбор совместимых пробников


Rohde & Schwarz предлагает широкий ассортимент пробников тока и напряжения. Все входные каналы осциллографов серии R&S®MXO 4 имеют интерфейс пробников Rohde & Schwarz для подключения активных пробников Rohde & Schwarz. Кроме того, прибор совместим с различными пробниками других производителей.



ВЫЯВЛЕНИЕ ЭМП

Удобная навигация в частотной области

Функция анализа спектра в приборе R&S®MXO 4 имеет привычный интерфейс анализатора спектра. Диалоговое окно настройки измерений спектра содержит базовые параметры анализатора спектра, такие как начальная и конечная частота или полоса разрешения. Режим спектра не оказывает влияния на настройки временной области R&S®MXO 4. Это значительно упрощает навигацию в частотной области. Максимальная полоса захвата БПФ соответствует полосе пропускания прибора R&S®MXO 4, что позволяет быстро просматривать все излучения испытуемого устройства в диапазоне от 0 Гц до 1,5 ГГц.

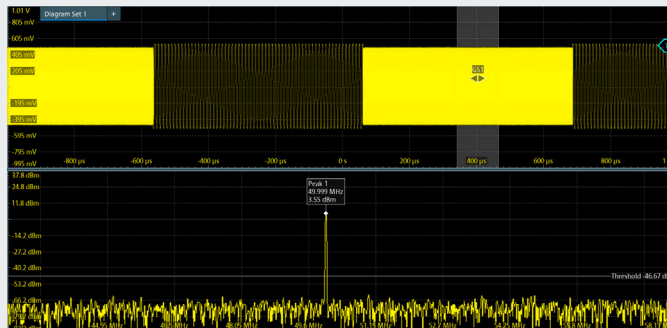

Выделение зон для построения спектра для коррелированного анализа по времени и частоте

С помощью функции выделения зон для построения спектра можно ограничивать анализ спектра определяемым пользователем диапазоном захваченного сигнала во временной области. Избыточные спектральные излучения могут быть связаны с соответствующими временными периодами сигнала. Типичные применения такой функции — корреляция нежелательных излучений с фронтами быстрого переключения в импульсном режиме источников питания или передачи данных через шинные интерфейсы. Обнаружив определенную проблему, разработчик путем наблюдения изменений уровня спектрального излучения может легко проверить эффективность способов устранения проблемы, таких как установка разделительных конденсаторов или уменьшение времени нарастания/спада.


Сверхбыстрый сбор данных спектра для выявления случайных и паразитных событий спектра

Осциллографы серии R&S®MXO 4 имеют оптимизированное аппаратное и программное обеспечение, чтобы в полной мере использовать возможности специализированной интегральной платы MXO-EP в целях быстрого сбора данных спектра. Это очень важно для обнаружения случайных и паразитных излучений, которые остаются незамеченными по причине времени простоя между сборами данных. Анализ спектра включает в себя функции расчета удержания максимумов, удержания минимумов и среднего значения, чтобы отслеживать события спектра во время испытания. Эти важные функции тестового приемника теперь входят в стандартную комплектацию приборов серии R&S®MXO 4.



Правильная конфигурация с требуемыми пробниками

Компания Rohde & Schwarz предлагает компактный набор пробников ближнего поля R&S®HZ-15, который будет особенно полезен при выявлении проблем ЭМП во встраиваемых схемах. Самый компактный пробник в этом наборе позволяет захватывать излучения в ближней зоне от отдельных линий цепи. Набор R&S®HZ-15 предназначен для работы в частотном диапазоне от 30 МГц до 3 ГГц. С уменьшенной чувствительностью его также можно использовать в диапазоне ниже 30 МГц. Если требуется повышенная чувствительность, дополнительный предусилитель R&S®HZ-16 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ в диапазоне частот от 100 кГц до 3 ГГц.

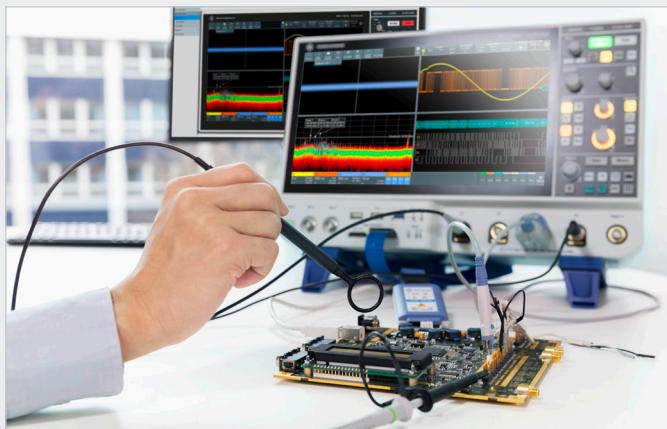


ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Логический анализ включен по умолчанию

В каждый осциллограф серии R&S®MXO 4 встроена аппаратная опция R&S®MXO4-B1 для смешанных сигналов (MSO). Опция MSO содержит логические пробники, необходимые для работы с 16 цифровыми каналами.

Более подробная информация о сигнале благодаря высокой частоте дискретизации и глубокой памяти

Благодаря частоте дискретизации 5 млрд отсчетов/с осциллографы серии R&S®MXO 4 обеспечивают высокое разрешение по времени 200 пс для всех цифровых каналов. Эта частота дискретизации доступна для полной глубины памяти 400 млн отсчетов на канал. Опция смешанных сигналов обеспечивает комплексные возможности запуска для обнаружения критических событий, таких как кратковременные сбои или определенные логические последовательности.

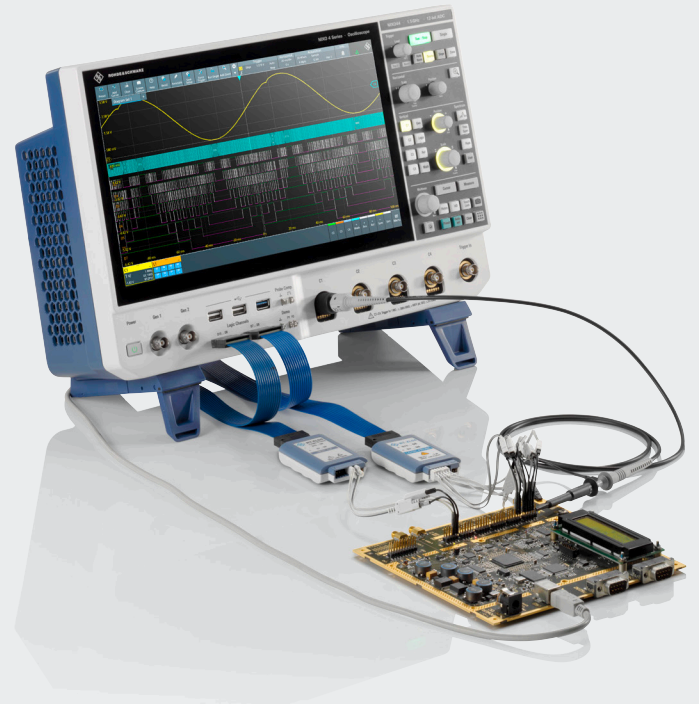

Анализ низкоскоростных последовательных шин с помощью цифровых каналов

Современные высокоскоростные интерфейсы зачастую комбинируются с низкоскоростными шинами управления или программирования в одном устройстве. Цифровые каналы опции R&S®MXO4-B1 можно использовать для запуска и декодирования низкоскоростных последовательных протоколов, таких как SPI и I²C, с помощью соответствующих протокольных опций. Все инструменты анализа протоколов для аналоговых каналов, такие как таблица декодирования и функция поиска, доступны и для цифровых каналов. Осуществляйте запуск по протокольным данным, таким как стартовые биты, адрес и данные, чтобы сосредоточиться на анализе определенных событий.




АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШИН

Двухканальный анализ протоколов

В серии R&S®MXO 4 реализована новая технология анализа протоколов. Стандартные осциллографы, как правило, собирают пакеты данных в тракте декодирования, используя такую же частоту дискретизации, как в тракте осциллограмм.

В приборах серии R&S®MXO 4 реализован двухтрактный анализ протокола. Вы можете задать частоту дискретизации прибора для тракта осциллограмм, и осциллограф будет автоматически использовать другую независимую внутреннюю частоту дискретизации в тракте декодирования. Таким образом обеспечивается правильное декодирование данных протокола даже при низкой частоте дискретизации. В стандартных осциллографах такое декодирование невозможно ввиду недостаточного шага дискретизации.

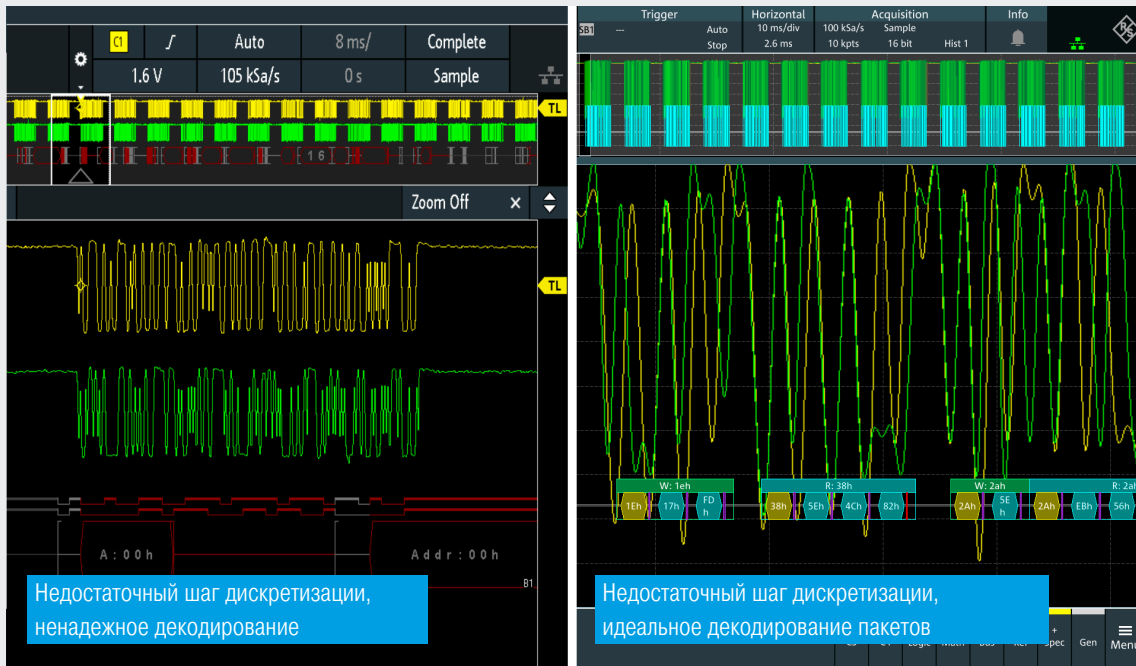

Захват большего числа пакетов данных благодаря глубокой памяти

Вам требуется сбор данных в течение длительных периодов? Вы можете использовать расширенную память приборов серии R&S®MXO 4 для захвата большего числа пакетов данных. Благодаря глубине памяти до 800 млн отсчетов приборы серии R&S®MXO 4 способны захватывать длительные периоды с разнесением причины и результата по времени. В течение всего времени захвата данные сигнала коррелируются по времени с содержимым пакета в целях быстрой отладки.

Index	State	Start	Address type	Address	RWBit	Data rate
1	Ok	-47.161 ms	7 bit	30	Write	310.000 kbps
2	Ok	-47.034 ms	7 bit	56	Read	309.700 kbps
3	Ok	-46.869 ms	7 bit	42	Write	310.000 kbps
4	Ok	-46.799 ms	7 bit	42	Read	309.700 kbps
5	Ok	-46.594 ms	7 bit	0	Undef.	---
6	Ok	-46.537 ms	10 bit	930	Write	443.800 kbps
7	Ok	-46.305 ms	7 bit	22	Write	310.000 kbps
8	Ok	-46.231 ms	10 bit	419	Write	442.400 kbps
9	Ok	-46.159 ms	10 bit	419	Read	442.900 kbps
10	Ok	-45.99 ms	7 bit	29	Read	310.000 kbps
11	Ok	-45.885 ms	10 bit	710	Write	442.900 kbps
12	Ok	-45.717 ms	7 bit	118	Write	309.700 kbps
13	Ok	-45.609 ms	10 bit	110	Write	442.400 kbps
14	Ok	-45.503 ms	10 bit	110	Read	443.400 kbps

I2C details			
Index	Value	Ack start	Ack bit
1	EBh	-46.738 ms	Ack
2	56h	-46.705 ms	Ack
3	DBh	-46.672 ms	Ack
4	B7h	-46.639 ms	No ack

Пакеты для запуска и декодирования

Опция	Описание	Шины
R&S®MXO4-K510	низкоскоростные последовательные шины	I ² C/SPI/RS-232/RS-422/RS-485/UART
R&S®MXO4-K520	шины для автомобилестроения	CAN/CAN FD/CAN XL ¹⁾ /LIN ¹⁾

¹⁾ Доступно в следующей версии встроенного ПО.

Индивидуальная настройка экрана

Масштаб декодированных данных протокола можно увеличивать и уменьшать с помощью ручек управления разверткой по вертикали и горизонтали или пальцами на сенсорном экране. Функция R&S®SmartGrid позволяет изменить расположение окон на экране в соответствии с предпочтениями пользователя. Декодированные данные шины можно наложить на захваченный сигнал и/или отобразить в отдельном окне.



Index	State	Start	Address type	Address	RWBit	Data rate
1	Ok	-46.338 ms	7 bit	30	Write	310.000 kbps
2	Ok	-46.21 ms	7 bit	56	Read	309.700 kbps
3	Ok	-46.045 ms	7 bit	42	Write	310.000 kbps
4	Ok	-45.975 ms	7 bit	42	Read	309.700 kbps
5	Ok	-45.77 ms	7 bit	0	Undef.	—

C1	C2	SB1
680 mV/ Δ 10 MHz DC 1M Ω 1.75 V RT-ZP11	680 mV/ Δ 10 MHz DC 1M Ω 1.75 V RT-ZP11	I2C


АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Детальное отображение сигналов электропитания с 18-битным разрешением

Даже мельчайшие подробности высокочастотных сигналов могут играть важную роль при измерениях мощности, например, при проверке параметров $R_{DS(on)}$ (сверхнизкое сопротивление канала в открытом состоянии) для МОП-транзисторов. В режиме HD осциллографы серии R&S®MXO 4 увеличивают разрешение по вертикали до 18 разрядов, что позволяет отображать и измерять незаметные ранее детали сигналов. Осциллографы также имеют настраиваемые цифровые фильтры для подавления шума — в результате повышается четкость осциллограммы и отображаются больше подробностей сигнала.

Цифровой запуск для улучшенной отладки


Благодаря 18-разрядному разрешению по вертикали система цифрового запуска в серии R&S®MXO 4 обеспечивает запуск даже при малейшем изменении сигнала по вертикали. Чувствительность системы запуска в серии R&S®MXO 4 составляет 0,0001 деления и может настраиваться в соответствии с различными требованиями к запуску, например, чтобы предотвратить ложный запуск по шуму. Цифровой запуск также можно использовать для того, чтобы изменить частоту среза только в тракте запуска и сохранить исходную осциллограмму для просмотра и измерений.

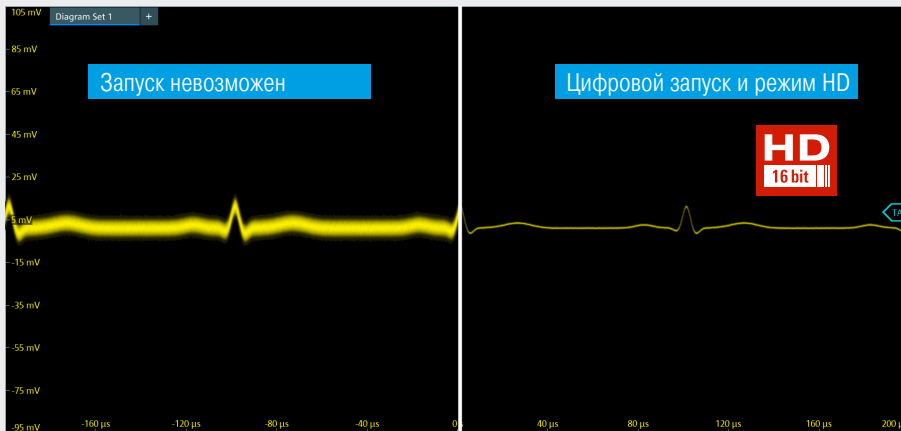

Высокая частота дискретизации благодаря глубокой памяти


Для анализа роста или снижения мощности и переходных процессов источников питания требуются высокая частота дискретизации и длительное время записи. Осциллографы серии R&S®MXO 4 с максимальной в данном классе глубиной памяти до 800 млн отсчетов способны записывать длинные последовательности с высокой частотой дискретизации до 5 млрд отсчетов/с.

Время сбора данных (при частоте 5 млрд отсчетов/с)

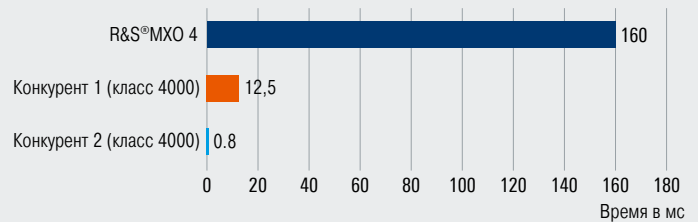

Обширный ассортимент пробников: высоковольтные и токовые пробники

Ассортимент высоковольтных пробников Rohde & Schwarz содержит активные дифференциальные пробники для напряжений до 6 000 В (пик.). Эти пробники обеспечивают непревзойденное подавление синфазного сигнала в широком диапазоне частот. Токковые пробники Rohde & Schwarz обеспечивают проведение точных измерений постоянного и переменного тока без разрыва цепи. Предлагаются различные модели для измерения токов в диапазоне от 1 мА до 2000 А с полосой пропускания до 120 МГц.

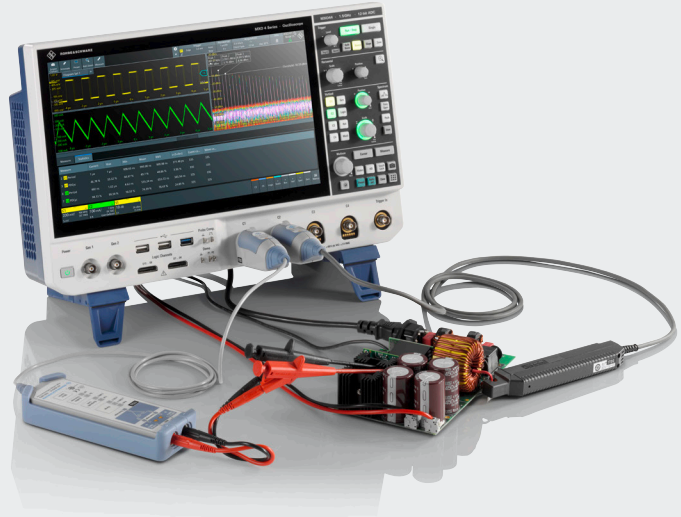

АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Создание диаграмм Бode в осциллографах серии R&S®MXO 4

Анализ низкочастотных характеристик

Опция анализа частотных характеристик R&S®MXO4-K36 (FRA) позволяет быстро и легко выполнять анализ низкочастотных характеристик на осциллографе.

Таким образом определяется АЧХ множества электронных устройств, включая пассивные фильтры и контуры усиления. Для импульсных источников питания измеряется АЧХ контура управления и коэффициент подавления нестабильности питания.

Опция FRA использует встроенный в осциллограф генератор сигналов произвольной формы для формирования сигналов входного воздействия в диапазоне от 0,1 Гц до 100 МГц. Измеряя соотношения напряжения для сигнала входного воздействия и выходного сигнала испытуемого устройства на каждой тестовой частоте, осциллограф составляет графики коэффициента усиления и фазы в логарифмическом масштабе.

Свойства и функциональные возможности

Амплитудные профили

С помощью R&S®MXO4-K36 пользователи могут настраивать амплитудные профили для выходного уровня генератора. Это помогает оптимизировать отношение сигнал/шум в различных диапазонах частот при измерениях АЧХ контура управления и коэффициент подавления нестабильности питания. Пользователи также могут загружать таблицы соответствия для настроек генератора.

Улучшенное разрешение и поддержка маркеров

Пользователи могут определять количество точек на декаду, чтобы настраивать требуемое разрешение и время развертки. На измеренных кривых можно размещать маркеры, при этом соответствующие значения параметров отображаются в таблице. С помощью функции автоматического размещения пользователи могут легко определять интервал допуска по фазе и коэффициенту усиления.

Параллельное отображение временной области

Благодаря одновременному отображению временной и частотной области пользователь может обнаруживать искажения, вносимые входным сигналом и вызывающие ошибки в измерениях. Эти искажения сложно увидеть на одной лишь диаграмме Бode. Окно временной области вместе с диаграммой Бode значительно повышает удобство настройки амплитудного профиля до оптимального уровня.

Таблица результатов

В таблице результатов измерений отображаются значения частоты, коэффициента усиления и фазового сдвига в каждой измеренной точке. Маркеры и таблица результатов позволяют интерактивно отображать выбранную информацию. В целях составления отчетов снимки экрана и таблицу результатов можно сохранять на USB-носитель.



Широкий ассортимент пробников

Точность измерения АЧХ контура управления и коэффициента подавления нестабильности питания в значительной степени зависит от выбора подходящих пробников, т. к. размах амплитуды входного и выходного напряжения может быть очень небольшим на некоторых тестовых частотах. Эти малые амплитуды могут подавляться собственным шумом осциллографа или коммутационными помехами испытуемого устройства. Мы рекомендуем малозумящие пассивные пробники R&S®RT-ZP1X с полосой пропускания 38 МГц и коэффициентом деления 1:1, поскольку они снижают ошибки затухания и обеспечивают наилучшее отношение сигнал/шум.



ЦЕЛОСТНОСТЬ ПИТАНИЯ

Отладка и определение характеристик шин питания

Точные измерения пульсаций и помех (PARD)

С уменьшением уровней допуска шины электропитания усложняется получение точных результатов измерения уровня пульсаций. Благодаря низкому уровню собственных шумов осциллографы R&S®MXO 4 позволяют проводить точные измерения целостности питания в диапазоне нескольких милливольт. Высокая скорость сбора данных в приборах серии R&S®MXO 4 позволяет быстро обнаруживать редкие и самые неблагоприятные пульсации, а также периодические и случайные помехи (PARD).

Измерение малых переменных напряжений, наложенных на большие смещения постоянной составляющей тока

Благодаря диапазону компенсации смещения ± 60 В пробники шин питания R&S®RT-ZPR позволяют сосредоточиться на небольших пульсациях, наложенных на постоянное напряжение шины питания. Если требуется увеличение на уровне 1 В или значительно более высоком уровне постоянного напряжения, пробник обеспечивает необходимое смещение, сохраняя при этом минимальные настройки масштаба по вертикали. В сочетании с очень низким уровнем шумов входного каскада осциллографа R&S®MXO 4 и 18-разрядным разрешением по вертикали большое смещение постоянной составляющей тока позволяет быстро получать сведения о целостности питания вашей схемы.


Определение характеристик шин питания с помощью высокоточных пробников

Широкая полоса пропускания, высокая чувствительность, сверхнизкий уровень шума и увеличенное смещение постоянной составляющей тока делают пробники R&S®RT-ZPR превосходным инструментом для определения характеристик шин питания. Благодаря полосе пропускания 4 ГГц, великолепной чувствительности за счет коэффициента ослабления 1:1 и низкого уровня шума пробник R&S®RT-ZPR превосходит своих конкурентов при выполнении точных измерений уровня пульсаций. В сочетании с мощными возможностями анализа спектра на осциллографе пробники R&S®RT-ZPR могут использоваться для выделения периодических и случайных помех (PARD). Встроенный прецизионный 18-разрядный вольтметр постоянного напряжения (R&S®ProbeMeter) в параллельном режиме выдает мгновенные значения постоянного напряжения.



Обнаружение влияющих источников с помощью функции быстрого спектра

Не имеющая аналогов функция анализа спектра в осциллографе позволяет анализировать характеристики импульсных блоков питания или проводить быстрый поиск источников, оказывающих влияние на шину питания. Алгоритм анализа спектра в осциллографах серии R&S®MXO 4 позволяет анализировать спектр независимо от настроек временной области. Это дает возможность оперативно получить полное представление о характеристиках шин питания.

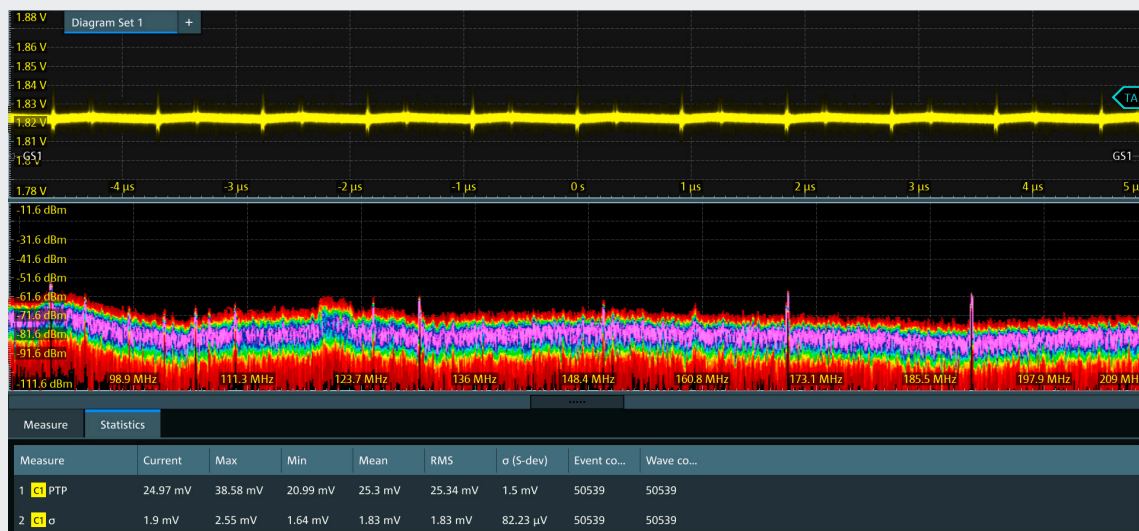

Использование анализа спектра вместе со стробированием по времени в целях эффективного поиска источников, влияющих на шум шины питания.

ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Компактный и настраиваемый

Двухканальный генератор сигналов произвольной формы 100 МГц

Осциллографы R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B6 оснащены встроенным двухканальным генератором сигналов произвольной формы 100 МГц. Генераторы с частотой дискретизации до 625 млн отсчетов/с и 16-разрядным разрешением можно использовать в целях реализации аппаратных прототипов или в образовательных целях. Встроенные генераторы позволяют подавать на испытуемое устройство сигналы входного воздействия стандартной или произвольной формы. Они могут работать в качестве генераторов функций и/или модуляции, а также поддерживают развертки.

Широкий выбор форм сигналов и типов модуляции

Встроенные генераторы сигналов произвольной формы позволяют подавать на испытуемое устройство сигналы входного воздействия с различными формами сигнала: синусоидальная, прямоугольная, импульсная, линейное нарастание, треугольная, кардинальный синус, произвольная или шум. Для всех форм сигнала можно задать частоту, амплитуду, смещение и шум, а также добавить пакетные сигналы.

Функция модуляции поддерживает амплитудную модуляцию, частотную модуляцию, частотную манипуляцию и широтно-импульсную модуляцию для форм синусоидальной кривой, прямоугольника, треугольника или линейного нарастания.



Технические характеристики генератора сигналов произвольной формы

Аналоговый выход	2 канала
Ширина полосы пропускания	100 МГц
Амплитуда	Высокий импеданс: от 10 мВ до 10 В (размах), 50 Ом: от 5 мВ до 5 В (размах)
Длина сигнала произвольной формы	от 1 отсчета до 40 млн отсчетов на канал
Частота дискретизации	от 1 отсчета/с до 312,5 млн отсчетов/с
Разрешение по вертикали	16 бит
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none">▶ Генератор функций и сигналов произвольной формы (постоянный ток, синусоидальный, прямоугольный, импульсный, треугольный, линейное нарастание, линейный спад, кардинальный синус, произвольный)▶ Модуляция (амплитудная модуляция, частотная модуляция, частотная манипуляция, широтно-импульсная модуляция)▶ Свипирование по частоте▶ Шум

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОБНИКОВ


ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОБНИК ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

Широкий выбор пробников для решения любых измерительных задач

Полный ассортимент высококачественных пассивных и активных пробников охватывает все задачи измерения. Активные пробники со входным импедансом 1 МОм создают минимальную нагрузку в рабочей точке источника сигнала. Активные несимметричные пробники имеют очень широкий динамический диапазон, например, 60 В (V_{pp}) на частоте 1 ГГц, что предотвращает искажения сигнала даже на высоких частотах.


Полный ассортимент пробников для измерений параметров электропитания

Ассортимент специализированных пробников для измерений мощности содержит активные и пассивные пробники для различных диапазонов напряжения и тока — от мкА до кА и от мкВ до кВ. Специализированные пробники для шин питания обнаруживают даже небольшие и случайные искажения в шинах питания постоянного тока.

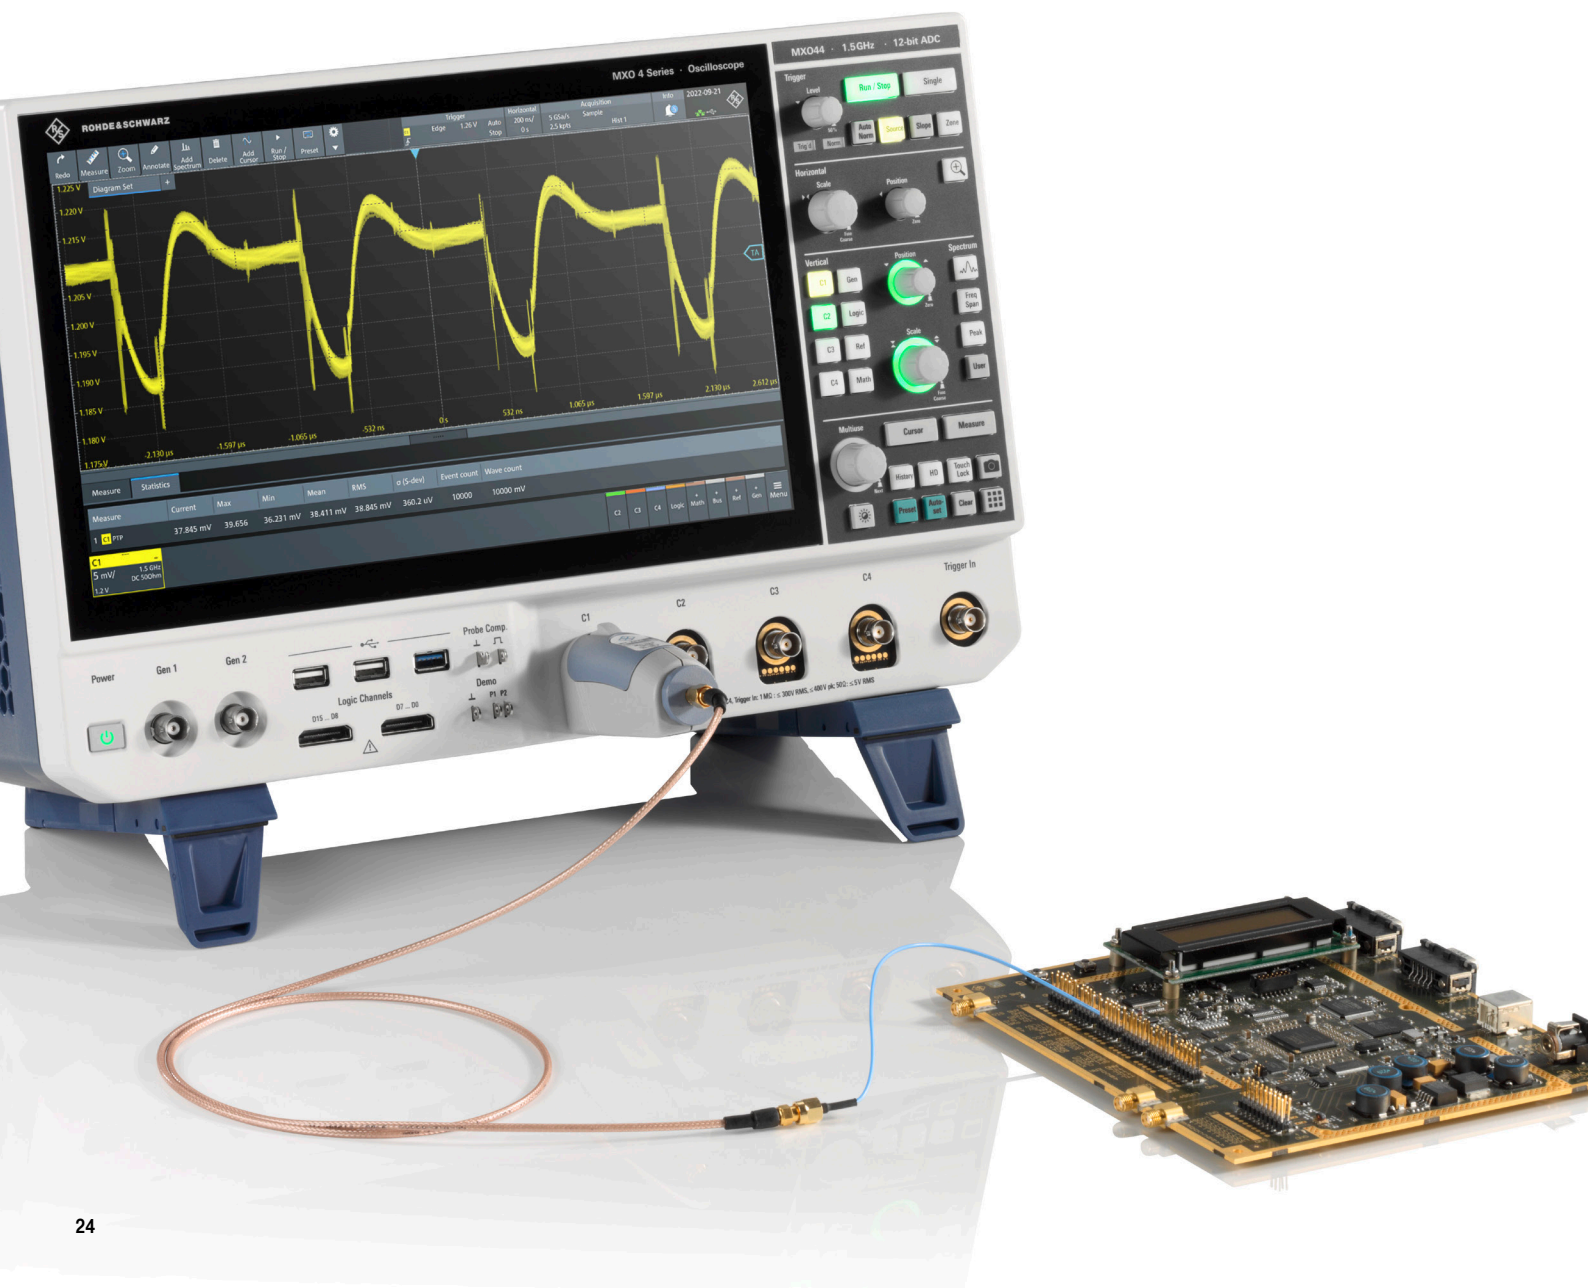

Микрокнопка для удобного управления прибором


Знакомая ситуация: вы тщательно расположили пробник на испытуемом устройстве и хотите начать измерения, однако руки заняты. Микрокнопка на активных пробниках Rohde & Schwarz поможет решить эту проблему. Она удобно расположена рядом с наконечником пробника и позволяет назначать различные функции, такие как запуск/останов, автонастройка и регулировка смещения.

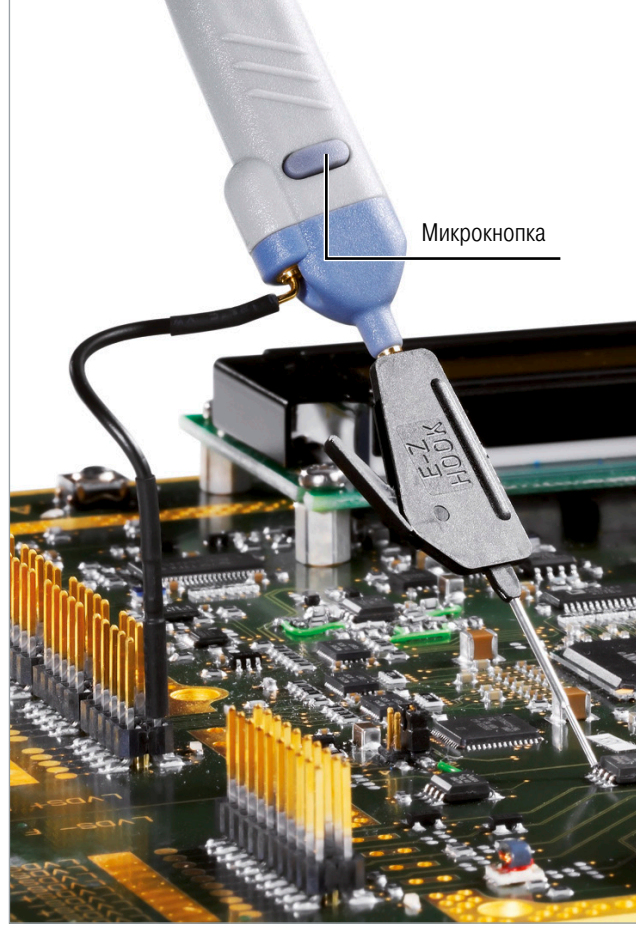

Высоковольтные дифференциальные пробники

Высоковольтные дифференциальные пробники R&S®RT-ZHD имеют превосходный коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) в широкой полосе пропускания до 200 МГц и способны надежно измерять пиковые напряжения до 6000 В. Эти пробники обладают непревзойденно низким уровнем шума и поэтому идеально подходят для анализа мощности переключения.

Как и прочие активные пробники в ассортименте Rohde & Schwarz, пробники R&S®RT-ZHD оборудованы прецизионным вольтметром R&S®ProbeMeter, который обеспечивает точность измерений 0,1%, точность усиления 0,5% и очень малый дрейф измерений. Они также имеют встроенный аналоговый фильтр 5 МГц, звуковой индикатор превышения синфазного напряжения и микрокнопку для полного управления измерениями на пробнике.

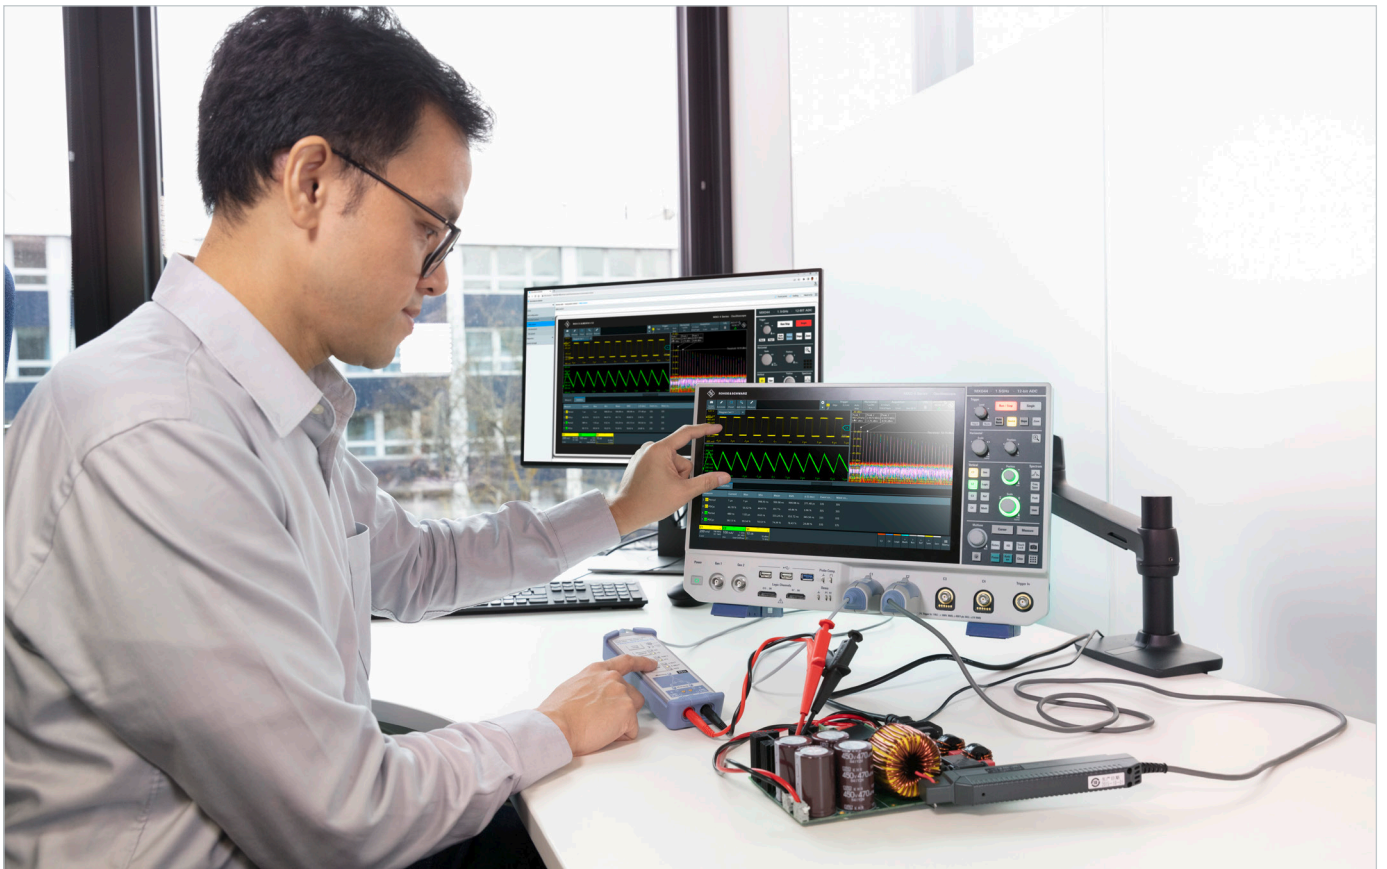

Высоковольтные дифференциальные пробники для анализа мощности переключения.

Компания Rohde & Schwarz предлагает широкий ассортимент пробников для решения любых задач.

► Дополнительную информацию см. в брошюре с описанием продукции:

"Пробники и принадлежности для осциллографов Rohde & Schwarz" (PD 3606.8866.18)



Пассивные пробники включены в стандартный комплект поставки (от 38 МГц до 700 МГц)

R&S®RT-ZP11, R&S®RT-ZP1X

Пассивные пробники входят в комплект поставки каждого осциллографа Rohde & Schwarz. Они представляют собой недорогие универсальные решения для широкого спектра применений.



Пассивные широкополосные пробники (8 ГГц)

R&S®RT-ZZ80

Это экономичная и в то же время функциональная альтернатива активным пробникам, когда требуются измерения высокочастотных сигналов в низкоимпедансных линиях. Низкий входной импеданс остается практически неизменным во всей полосе пропускания. Пробники имеют чрезвычайно низкую входную емкость, очень низкий уровень шума и высокую степень линейности.



Активные несимметричные широкополосные пробники (от 1 ГГц до 6 ГГц)

R&S®RT-ZS10L, R&S®RT-ZS10E, R&S®RT-ZS10,
R&S®RT-ZS20, R&S®RT-ZS30, R&S®RT-ZS60

Очень широкий динамический диапазон, исключительно низкое смещение и малая погрешность усиления в сочетании с правильно подобранными принадлежностями делают эти пробники идеальным дополнением к осциллографам Rohde & Schwarz.



Активные дифференциальные широкополосные пробники (от 1 ГГц до 4,5 ГГц)

R&S®RT-ZD10, R&S®RT-ZD20, R&S®RT-ZD30,
R&S®RT-ZD40

АЧХ с плоской вершиной и высокий входной импеданс в сочетании с низкой входной емкостью позволяют выполнять прецизионные измерения дифференциальных сигналов с низкой нагрузкой на испытуемое устройство. Высокая степень подавления синфазного сигнала во всей полосе пропускания пробника гарантирует высокий уровень помехоустойчивости. Специальные штыревые адаптеры обеспечивают широкие возможности подключения и высокую точность измерения сигнала.

R&S®RT-ZD40: штыревые адаптеры для удобного изменения расстояния между контактами



Внешний аттенюатор
R&S®RT-ZA15 для
R&S®RT-ZD20/-ZD30



Пробники шин питания (2 ГГц и 4 ГГц)

R&S®RT-ZPR20, R&S®RT-ZPR40

Широкая полоса пропускания, высокая чувствительность, сверхнизкий уровень шума и увеличенное смещение постоянной составляющей тока делают эти пробники превосходным инструментом для определения характеристик шин питания. Встроенный прецизионный вольтметр постоянного тока (R&S®ProbeMeter) обеспечивает мгновенное считывание значений постоянного напряжения.



Высоковольтные пробники (от 100 МГц до 400 МГц; от ±750 В до ±6000 В)

R&S®RT-ZH03, R&S®RT-ZH10, R&S®RT-ZH11,
R&S®RT-ZD01, R&S®RT-ZHD07, R&S®RT-ZHD15,
R&S®RT-ZHD16, R&S®RT-ZHD60


Ассортимент высоковольтных пробников компании Rohde & Schwarz содержит пассивные несимметричные и активные дифференциальные пробники для напряжений до 6000 В (пик.). Различные модели позволяют выполнять измерения вплоть до категории IV. Дифференциальные пробники обеспечивают исключительный коэффициент подавления синфазного сигнала в широкой полосе пропускания.



Токовые пробники (от 20 кГц до 120 МГц; от ±1 мА до ±2000 А)

R&S®RT-ZC02, R&S®RT-ZC03, R&S®RT-ZC05B,
R&S®RT-ZC10, R&S®RT-ZC10B, R&S®RT-ZC15B,
R&S®RT-ZC20, R&S®RT-ZC20B, R&S®RT-ZC30, R&S®RT-ZC31

Токовые пробники Rohde & Schwarz обеспечивают проведение точных измерений постоянного и переменного тока без разрыва цепи. Предлагаются различные модели для измерения токов в диапазоне от 1 мА до 2000 А с полосой пропускания до 120 МГц. Токовые пробники предлагаются с интерфейсом пробников Rohde & Schwarz или разъемом BNC для внешнего источника питания.



Пробники ближнего поля для ЭМС-измерений (от 30 МГц до 3 ГГц)

R&S®HZ-15, R&S®HZ-17

Функциональные пробники напряженности электромагнитного поля в ближней зоне для диапазона частот от 30 МГц до 3 ГГц и дополнительный предусилитель расширяют область применения осциллографов серии R&S®MXO 4, добавляя возможность выявления ЭМП.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ОСЦИЛЛОГРАФ, КОТОРЫЙ РАСТЕТ ВМЕСТЕ С ВАШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Полностью программная модернизация под ваши требования

Осциллографы серии R&S®MXO 4 легко подстраиваются под изменения в проекте. Осциллографы R&S®MXO 4 поставляются со всеми аппаратными и программными опциями. Для активации требуемой опции следует приобрести лицензию на ПО и активировать функцию, либо провести обновление путем ввода программного ключа. Это включает в себя расширение полосы пропускания до 1,5 ГГц, опцию смешанных сигналов, расширение памяти, генератор сигналов произвольной формы, запуск и декодирование последовательной шины, анализ частотных характеристик. Все это значительно упрощает процедуру модернизации.

Регулярные обновления встроенного ПО

Регулярные обновления встроенного ПО добавляют новые базовые функции в осциллографы серии R&S®MXO 4. Загрузите новейшую версию встроенного ПО с www.rohde-schwarz.com и установите ее с помощью USB-накопителя или через порт LAN. В результате ваш осциллограф серии R&S®MXO 4 всегда будет отвечать последнему слову техники.

Многоязычная поддержка: выбор из тринадцати языков

Пользовательский интерфейс и интерактивная справка осциллографов серии R&S®MXO 4 поддерживают тринадцать языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, чешский, польский, русский, упрощенный и традиционный китайский, корейский и японский). Изменить язык интерфейса можно прямо во время работы прибора, это займет лишь несколько секунд.

Безопасная транспортировка и простая установка в стойку

Большой выбор принадлежностей для хранения и транспортировки гарантируют полную защиту и удобство перевозки осциллографов R&S®MXO 4. Комплект для монтажа в стойку обеспечивает удобную установку осциллографа в интегрированных средах.



Принадлежности

Передняя крышка	R&S®MXO4-Z1
Мягкий чехол	R&S®MXO4-Z3
Транспортная сумка-тележка	R&S®MXO4-Z4
Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку	R&S®ZZA-MXO4
Крепежный интерфейс VESA	Стандартное крепление VESA 100 × 100 мм с обратной стороны каждого прибора



АССОРТИМЕНТ ОСЦИЛЛОГРАФОВ



	R&S®RTH1000	R&S®RTC1000	R&S®RTB2000	R&S®RTM3000	R&S®MXO 4
Система вертикального отклонения					
Полоса пропускания ¹⁾	60/100/200/350/500 МГц	50/70/100/200/300 МГц	70/100/200/300 МГц	100/200/350/500 МГц/1 ГГц	200/350/500 МГц/1/1,5 ГГц
Количество каналов	2 + цифровой мультиметр/4	2	2/4	2/4	4
Разрешение АЦП; архитектура системы	10 разрядов; 16 разрядов	8 разрядов; 16 разрядов	10 разрядов; 16 разрядов	10 разрядов; 16 разрядов	12 разрядов; 18 разрядов
В/дел при 1 МОм	от 2 мВ до 100 В	от 1 мВ до 10 В	от 1 мВ до 5 В	от 500 мкВ до 10 В	от 500 мкВ до 10 В
В/дел при 50 Ом	–	–	–	от 500 мкВ до 1 В	от 500 мкВ до 1 В
Система горизонтального отклонения					
Частота дискретизации на канал (в млрд отсчетов/с)	1,25 (4-канальная модель); 2,5 (2-канальная модель); 5 (чередование всех каналов)	1; 2 (чередование 2 каналов)	1,25; 2,5 (чередование 2 каналов)	2,5; 5 (чередование 2 каналов)	2,5; 5 (чередование 2 каналов)
Максимальный объем памяти (на канал; 1 активный канал)	125 тыс. отсчетов (4-канальная модель); 250 тыс. отсчетов (2-канальная модель); 500 тыс. отсчетов	1 млн отсчетов; 2 млн отсчетов	10 млн отсчетов; 20 млн отсчетов	40 млн отсчетов; 80 млн отсчетов	Стандарт: 400 млн отсчетов; Макс. увеличение: 800 млн отсчетов ²⁾
Сегментированная память	Стандарт: 50 млн отсчетов	–	Опция: 320 млн отсчетов	Опция: 400 млн отсчетов	стандартно: 10 000 сегментов; опция: 1 000 000 сегментов
Скорость сбора данных (в осциллограмм/с)	50 000	10 000	50 000 (300 000 в режиме быстрой сегментированной памяти ²⁾)	64 000 (2 000 000 в быстром режиме сегментированной памяти ²⁾)	> 4 500 000
Запуск					
Типы	цифровой	аналоговый	аналоговый	аналоговый	цифровой
Чувствительность	–	–	при 1 мВ/дел: > 2 дел	при 1 мВ/дел: > 2 дел	0,0001 дел, полная полоса пропускания, настраивается пользователем
Опция смешанных сигналов (MSO)					
Количество цифровых каналов ¹⁾	8	8	16	16	16
Анализ					
Испытания по маске	Маска допуска	Маска допуска	Маска допуска	Маска допуска	³⁾
Математические операции	элементарные	элементарные	базовые (расчет по расчету)	базовые (расчет по расчету)	базовые (расчет по расчету)
Запуск протоколов последовательной шины и декодирование ¹⁾	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, CAN FD, SENT	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, CAN FD, CAN XL ³⁾ , LIN ³⁾
Приложения ^{1), 2)}	частотомер с высоким разрешением, расширенный анализ спектра, анализ гармоник, пользовательские сценарии	цифровой вольтметр (ЦВМ), тестер компонентов, быстрое преобразование Фурье (БПФ)	цифровой вольтметр (ЦВМ), быстрое преобразование Фурье (БПФ), анализ АЧХ	анализ электропитания, цифровой вольтметр (ЦВМ), анализ спектра и построение спектрограмм, анализ АЧХ	анализ частотных характеристик
Испытания на соответствие ^{1), 2)}	–	–	–	–	–
Дисплей и управление					
Размер и разрешение	7" сенсорный экран, 800 × 480 пикселей	6,5", 640 × 480 пикселей	10,1" сенсорный экран, 1280 × 800 пикселей	10,1" сенсорный экран, 1280 × 800 пикселей	13,3" сенсорный экран, 1920 × 1080 пикселей (Full HD)
Общие сведения					
Размеры, мм (Ш × В × Г)	201 × 293 × 74	285 × 175 × 140	390 × 220 × 152	390 × 220 × 152	414 × 279 × 162
Масса, кг	2,4	1,7	2,5	3,3	6
Батарея	литий-ионная, > 4 ч	–	–	–	–

¹⁾ Возможна модернизация.

²⁾ Требуется опция.

³⁾ Доступно в следующем выпуске встроенного ПО.



R&S® RTE1000	R&S® RT06	R&S® RTP
200/350/500 МГц/1/1,5/2 ГГц	600 МГц/1/2/3/4/6 ГГц	4/6/8/13/16 ГГц
2/4	4	4
8 разрядов; 16 разрядов	8 разрядов; 16 разрядов	8 разрядов; 16 разрядов
от 500 мкВ до 10 В	от 1 мВ до 10 В (режим HD: от 500 мкВ до 10 В)	
от 500 мкВ до 1 В	от 1 мВ до 1 В (режим HD: от 500 мкВ до 1 В)	от 2 мВ до 1 В (режим HD: от 1 мкВ до 1 В)
5	10; 20 (чередование 2 каналов в моделях 4 ГГц и 6 ГГц)	20; 40 (чередование 2 каналов)
50 млн отсчетов; 200 млн отсчетов	Стандарт: 200 млн отсчетов/800 млн отсчетов; Макс. увеличение: 1 млрд отсчетов/2 млрд отсчетов	Стандарт: 100 млн отсчетов/400 млн отсчетов; Макс. увеличение: 3 млрд отсчетов
стандартно	стандартно	стандартно
1 000 000 (1 600 000 в режиме ультрасегментированной памяти)	1 000 000 (2 500 000 в режиме ультрасегментированной памяти)	750 000 (3 200 000 в режиме ультрасегментированной памяти)
цифровой	цифровой (вкл. зональный запуск)	расширенный (вкл. зональный запуск), цифровой запуск (14 типов запуска) с компенсацией цепей в реальном масштабе времени ²⁾ , высокоскоростной запуск по последовательному шаблону вкл. восстановление тактового сигнала (CDR) 8/16 Гбит/с ³⁾
0,0001 дел, полная полоса пропускания, настраивается пользователем	0,0001 дел, полная полоса пропускания, настраивается пользователем	0,0001 дел, полная полоса пропускания, настраивается пользователем
16	16	16
настраиваются пользователем, аппаратные расширенные (редактор формул)	настраиваются пользователем, аппаратные расширенные (редактор формул, интерфейс Python)	настраиваются пользователем, аппаратные расширенные (редактор формул, интерфейс Python)
I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429, FlexRay™, CAN FD, USB 2.0/HSIC, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, SpaceWire, CXPI, USB Power Delivery, автомобильный Ethernet 100BASE-T1	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429, FlexRay™, CAN FD, MIPI RFFE, USB 2.0/HSIC, MDIO, 8b10b, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, MIPI D-PHY, SpaceWire, MIPI M-PHY/UniPro, CXPI, USB 3.1 Gen 1, USB-SSIC, PCIe 1.1/2.0, USB Power Delivery, автомобильный Ethernet 100/1000BASE-T1	I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, SENT, CAN, LIN, CAN FD, MIL-STD-1553, ARINC 429, SpaceWire, USB 2.0/HSIC/PD, USB 3.1 Gen 1/Gen 2/SSIC, PCIe 1.1/2.0/3.0, 8b10b, MIPI RFFE, MIPI D/M-PHY/UniPro, автомобильный Ethernet 100/1000BASE-T1, Ethernet 10/100BASE-TX, MDIO, Manchester, NRZ
анализ электропитания, расширенный анализ спектра и построение спектрограмм	анализ электропитания, расширенный анализ спектра и построение спектрограмм, разложение джиттера и шума, восстановление тактового сигнала (CDR), анализ I/Q-данных и ВЧ (R&S®VSE), компенсация цепей, анализ TDR/TDT	расширенный анализ спектра и построение спектрограмм, разложение джиттера и шума, компенсация цепей в реальном масштабе времени, анализ TDR/TDT, анализ I/Q-данных и ВЧ (R&S®VSE), расширенная глазковая диаграмма
–	см. технические данные (PD 5216.1640.22)	см. технические данные (PD 3683.5616.22)
10,4" сенсорный экран, 1024 × 768 пикселей	15,6" сенсорный экран, 1920 × 1080 пикселей (Full HD)	13,3" сенсорный экран, 1920 × 1080 пикселей (Full HD)
427 × 249 × 204	450 × 315 × 204	441 × 285 × 316
8,6	10,7	18
–	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО БЛОКА

Система вертикального отклонения: аналоговые каналы

Входные каналы		4 канала
Входной импеданс		50 Ом ± 1,5 %, 1 МОм ± 1 % 12 пФ (изм.)
Полоса пропускания (-3 дБ)	при входном импедансе 50 Ом	
	R&S®MXO 4	≥ 200 МГц
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B243	≥ 350 МГц
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B245	≥ 500 МГц
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B2410	≥ 1 ГГц
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B2415	≥ 1,5 ГГц ¹⁾
	при входном импедансе 1 МОм	
	R&S®MXO 4	≥ 200 МГц (изм.)
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B243	≥ 350 МГц (изм.)
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B245	≥ 500 МГц (изм.)
R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B2410	≥ 700 МГц (изм.) ²⁾	
R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B2415	≥ 700 МГц (изм.) ²⁾	
Пределы полосы пропускания	макс. -1,5 дБ, мин. -4 дБ	1 ГГц, 500/350/200/100/50/20 МГц (изм.)
Время нарастания/спада (расчетное)	от 10% до 90% при 50 Ом	
	R&S®MXO 4	< 1,75 нс
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B243	< 1 нс
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B245	< 700 пс
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B2410	< 350 пс
	R&S®MXO 4 с опцией R&S®MXO4-B2415	< 234 пс
Разрешение по вертикали		12 бит, до 18 разрядов в режиме высокой четкости (HD)
Чувствительность по входу	при 50 Ом	от 0,5 мВ/дел до 1 В/дел, вся полоса пропускания аналогового сигнала поддерживается для всех уровней входной чувствительности
	при 1 МОм	от 0,5 мВ/дел до 10 В/дел, вся полоса пропускания аналогового сигнала поддерживается для всех уровней входной чувствительности
Точность усиления по постоянному напряжению	значения смещения и позиции установлены в 0 В, после автоподстройки	
	чувствительность по входу > 5 мВ/дел	±1 % полной шкалы
	чувствительность по входу от ≤ 5 мВ/дел до ≥ 1 мВ/дел	±1,5 % полной шкалы
	чувствительность по входу < 1 мВ/дел	±2,5 % полной шкалы
Связь по входу	при 50 Ом	Постоянный ток
	при 1 МОм	по постоянному и переменному току
Максимальное входное напряжение	при 50 Ом	5 В (СКЗ), 30 В (пик.)
	при 1 МОм	300 В (СКЗ), 400 В (пик), снижение на 20 дБ на декаду до 5 В (СКЗ) выше 250 кГц
	при 1 МОм с пассивным пробником R&S®RT-ZP11	400 В (СКЗ), 1650 В (пик.), 300 В (СКЗ) (CAT II); ухудшение характеристик и подробные сведения см. R&S®RT-Zxx Технические данные стандартных пробников (PD 3607.3851.22)
Диапазон позиции		±5 дел
Диапазон смещения при 50 Ом	Чувствительность по входу	
	от 100 мВ/дел до 1 В/дел	±20 В
	от 0,5 мВ/дел до < 100 мВ/дел	±5 В
Диапазон смещения при 1 МОм	Чувствительность по входу	
	от 800 мВ/дел до 10 В/дел	±200 В
	от 80 мВ/дел до < 800 мВ/дел	±50 В
	от 0,5 мВ/дел до < 80 мВ/дел	±(5 В – чувствительность по входу × позиция)

¹⁾ аналоговая полоса пропускания 1,5 ГГц в режиме чередования с частотой дискретизации 5 млрд отсчетов/с в реальном масштабе времени

²⁾ С пассивным пробником R&S®RT-ZP11.

Система вертикального отклонения: аналоговые каналы

Точность смещения		$\pm(0,35\% \times$ чистое смещение + 0,5 мВ + 0,1 дел \times чувствительность по входу) (чистое смещение = смещение – позиция \times чувствительность по входу)
Точность измерения по постоянному току	после достаточного подавления шума измерения с помощью режима высокой четкости (HD), усреднения осциллограммы или сочетания обоих методов	\pm (точность усиления постоянной составляющей \times показание – чистое смещение + точность смещения)
Межканальная изоляция (каждый канал с одинаковой чувствительностью по входу)	входная частота в полосе пропускания прибора	>60 дБ (1:1000)

Система вертикального отклонения: аналоговые каналы

СКЗ собственного шума³⁾

При 50 Ом (изм.)	Чувствительность по входу	Полоса пропускания (-3 дБ)				
		20 МГц	200 МГц	350 МГц	500 МГц	1 ГГц
	0,5 мВ/дел	20 мкВ	43 мкВ	47 мкВ	50 мкВ	98 мкВ
	1 мВ/дел	22 мкВ	45 мкВ	50 мкВ	54 мкВ	104 мкВ
	2 мВ/дел	25 мкВ	52 мкВ	56 мкВ	61 мкВ	116 мкВ
	5 мВ/дел	43 мкВ	72 мкВ	77 мкВ	84 мкВ	152 мкВ
	10 мВ/дел	76 мкВ	118 мкВ	120 мкВ	131 мкВ	238 мкВ
	20 мВ/дел	148 мкВ	219 мкВ	219 мкВ	241 мкВ	436 мкВ
	50 мВ/дел	360 мкВ	508 мкВ	492 мкВ	543 мкВ	1,01 мВ
	100 мВ/дел	747 мкВ	1,17 мВ	1,19 мВ	1,30 мВ	2,47 мВ
	200 мВ/дел	1,40 мВ	2,13 мВ	2,14 мВ	2,34 мВ	4,43 мВ
	500 мВ/дел	3,47 мВ	4,91 мВ	4,80 мВ	5,27 мВ	10,13 мВ
	1 В/дел	6,88 мВ	9,71 мВ	9,47 мВ	10,41 мВ	19,96 мВ
при 1 МОм (изм.)	Чувствительность по входу	Полоса пропускания (-3 дБ)				
		20 МГц	100 МГц	200 МГц	350 МГц	500 МГц
	0,5 мВ/дел	28 мкВ	40 мкВ	42 мкВ	47 мкВ	51 мкВ
	1 мВ/дел	28 мкВ	40 мкВ	46 мкВ	50 мкВ	53 мкВ
	2 мВ/дел	30 мкВ	43 мкВ	49 мкВ	54 мкВ	58 мкВ
	5 мВ/дел	44 мкВ	58 мкВ	67 мкВ	71 мкВ	78 мкВ
	10 мВ/дел	73 мкВ	92 мкВ	109 мкВ	109 мкВ	120 мкВ
	20 мВ/дел	138 мкВ	169 мкВ	199 мкВ	198 мкВ	218 мкВ
	50 мВ/дел	344 мкВ	442 мкВ	525 мкВ	529 мкВ	586 мкВ
	100 мВ/дел	739 мкВ	959 мкВ	1,13 мВ	1,14 мВ	1,24 мВ
	200 мВ/дел	1,40 мВ	1,74 мВ	2,06 мВ	2,07 мВ	2,27 мВ
	500 мВ/дел	3,47 мВ	4,43 мВ	5,22 мВ	5,28 мВ	5,75 мВ
	1 В/дел	7,11 мВ	8,92 мВ	10,44 мВ	10,53 мВ	11,49 мВ
	2 В/дел	13,83 мВ	16,9 мВ	19,87 мВ	19,56 мВ	21,38 мВ
	5 В/дел	34,84 мВ	44,32 мВ	52,43 мВ	53,39 мВ	57,97 мВ
	10 В/дел	57,16 мВ	68,58 мВ	80,66 мВ	78,53 мВ	85,46 мВ

³⁾ Режим HD активен для полосы пропускания ≤ 500 МГц.

Система вертикального отклонения: цифровые каналы

Входные каналы		16 логических каналов (от D0 до D15)
Расположение входных каналов		расположены в двух логических пробниках по 8 каналов в каждом пробнике; соответствие между логическими пробниками и каналами (D0–D7 или D8–D15) отображается на пробниках
Входной импеданс		100 кОм ± 2% ок. 4 пФ (изм.) на наконечниках пробника
Макс. входная частота	сигнал с мин. размахом входного напряжения и настройкой гистерезиса: нормальный	400 МГц (изм.)
Максимальное входное напряжение		±40 В (пик.)
Мин. размах входного напряжения		500 мВ (размах) (изм.)
Группы пороговых значений		D0–D3, D4–D7, D8–D11 и D12–D15
Уровень порога	диапазон	±8 В с шагом 25 мВ
	предустановленный	CMOS 5,0 В, CMOS 3,3 В, CMOS 2,5 В, TTL, ECL, PECL, LVPECL
Точность порогового значения	пороговый уровень между ±4 В	±(100 мВ + 3% от заданного порога)
Гистерезис компаратора		нормальный, прочный, максимум

Система горизонтального отклонения

Диапазон временной развертки		от 200 пс /дел до 10 000 с/дел, для времени на деление устанавливается любое значение в диапазоне
Диапазон межканального выравнивания	между аналоговыми каналами	±100 нс
	между цифровыми каналами	±100 нс
Опорное положение		от 0% до 100% области отображения измерения
Диапазон горизонтальной позиции (диапазон компенсации смещения запуска)	макс.	+(объем памяти/текущая частота дискретизации)
	мин.	–5000 с
Режимы		В норме
Рассинхронизация каналов	между аналоговыми каналами	< 100 пс (изм.)
	между цифровыми каналами	< 500 пс (изм.)
Погрешность временной развертки	после доставки/калибровки, при температуре +23 °С	±0,2 млн ⁻¹
	в интервале калибровки	±1 чнм
Точность разницы во времени	соответствует погрешности времени между двумя фронтами одинаковой полярности для одного сбора данных и канала; амплитуда сигнала более 5 делений, порог измерения установлен на 50%, коэффициент усиления по вертикали составляет 10 мВ/дел или более; время нарастания менее четырех периодов выборки; захват формы сигнала в реальном масштабе времени	±(0,20/частота дискретизации в реальном масштабе времени + временная развертка точность × показание) (пик.) (изм.)

Система сбора данных

Частота дискретизации	аналоговые каналы (в реальном масштабе времени)	макс. 5 млрд отсчетов/с по 2 каналам, макс. 2,5 млрд отсчетов/с по 4 каналам
	аналоговые каналы (интерполяция)	макс. 5 трлн отсчетов/с
	цифровые каналы	макс. 5 млрд отсчетов/с на канал
Скорость сбора данных	макс.	> 4 500 000 осциллограмм/с
Время повторной активации системы запуска	мин.	< 21 нс
Глубина памяти ⁴⁾	стандартно	400 млн отсчетов с 4 активными каналами (однокр.), 400 млн отсчетов с 2 активными каналами (непрер.)
	с опцией R&S®MXO4-B108	800 млн отсчетов с 2 активными каналами (однокр.), 800 млн отсчетов с 1 активным каналом (непрер.)
Режимы сбора данных	пример	средняя выборка в интервале прореживания
	обнаружение пиков	наибольшая и наименьшая выборка в интервале прореживания interval (интервал)
	среднее	среднее значение отсчетов в интервале прореживания
	кол-во усредненных осциллограмм	от 2 до 16 777 215
Режимы дискретизации	огibaющая	огibaющая захваченных осциллограмм
	в реальном масштабе времени	макс. частота дискретизации в зависимости от АЦП
	интерполяция времени	повышение разрешения дискретизации за счет интерполяции; макс. эквивалентная частота дискретизации 5 трлн отсчетов/с
Режимы интерполяции		линейная, $\sin(x)/x$, выборка и хранение
Режим быстрой сегментации	непрерывная запись осциллограмм в память собранных данных без прерывания на визуализацию	
	макс. скорость сбора данных в реальном масштабе времени	> 4 600 000 осциллограмм/с
	мин. время простоя между последовательными операциями сбора данных	< 21 нс

Режим высокой четкости (HD)

Общие сведения	В режиме высокой четкости увеличивается битовое разрешение осциллограмм путем применения цифровой фильтрации в целях снижения шума. Ввиду концепции цифрового запуска в серии R&S®MXO 4 сигналы с увеличенным битовым разрешением используются как входы для запуска.	
Битовое разрешение	полоса пропускания при 5 млрд отсчетов/с	битовое разрешение
	от 1 кГц до 10 МГц	18 бит
	100 МГц	16 бит
	200 МГц	15 бит
	500 МГц	14 бит
Частота дискретизации в реальном масштабе времени	все модели	макс. 5 млрд отсчетов/с по 2 каналам, макс. 2,5 млрд отсчетов/с по 4 каналам

Система запуска

Источники запуска		аналоговые каналы (от C1 до C4), цифровые каналы (от D0 до D15), вход запуска, последовательная шина
Диапазон уровней запуска		±5 дел от центра экрана
Режимы запуска		автоматический, стандартный, однократный, n-кратный
Чувствительность запуска		10 ⁻⁴ дел, от постоянного тока до полосы пропускания прибора для всех масштабов по вертикали
Джиттер запуска	синусоида на полную шкалу для полосы пропускания -3 дБ	< 1 пс (СКЗ) (изм.)
Режим связи	стандартно	как у выбранного канала
	Подавление ВЧ	выбор частоты среза от 1 кГц до 500 МГц
	Подавление НЧ	затухание частот < 50 кГц
Гистерезис запуска	режимы	автоматический (настройки по умолчанию) или ручной
	чувствительность	10 ⁻⁴ дел, от постоянного тока до полосы пропускания прибора для всех масштабов по вертикали
Диапазон удержания	время	от 100 нс до 10 с, фиксированный и случайный

⁴⁾ Максимальная доступная глубина памяти зависит от разрядности собранных данных и, следовательно, от настроек системы сбора данных, таких как режим прореживания, арифметические операции и режим высокой четкости (HD).

Система запуска

Основные режимы запуска

Фронт	запуск по указанному фронту (положительный, отрицательный или любой) и уровню	
Глитч	запуск по сбоям положительной, отрицательной или любой полярности, которые короче или длиннее указанной длительности	
	ширина глитча	от 200 пс до 1000 с
Длит	запуск по положительному или отрицательному импульсу указанной длительности; длительность может быть короче, длиннее, внутри или за пределами указанного диапазона	
	длительность импульса	от 200 пс до 1000 с
Рант	запуск по импульсу положительной, отрицательной или любой полярности, который пересекает один порог, но не пересекает второй порог до повторного пересечения первого; длительность импульса-ранта может быть произвольной, короче, длиннее, внутри или за пределами указанного диапазона	
	длительность импульса-ранта	от 200 пс до 1000 с
Окно	запуск выполняется, когда сигнал входит или выходит за пределы указанного диапазона напряжений; запуск также выполняется, когда сигнал остается внутри или за пределами диапазона напряжения в течение указанного периода времени	
Таймаут	запуск выполняется, когда сигнал остается на высоком уровне, низком уровне или без изменений в течение указанного периода времени	
	тайм-аут	от 0 пс до 1000 с
Интервал	запуск выполняется, когда время между двумя последовательными фронтами одинаковой полярности (положительная или отрицательная) короче, длиннее, внутри или за пределами указанного диапазона	
	временной интервал	от 200 пс до 1000 с
Скорость нарастания	запуск выполняется, когда время переключения фронта сигнала между определяемыми пользователем верхним и нижним уровнями напряжения короче, длиннее, внутри или за пределами указанного диапазона; перепад фронта может быть положительным, отрицательным или любым	
	время переключения	от 0 пс до 1000 с
Установка и удержание	запуск выполняется в случае нарушения времени установки и времени удержания между тактовым сигналом и данными на любых двух входных каналах; пользователи могут указать контролируемый временной интервал в диапазоне от -100 с до +100 с относительно фронта тактового сигнала длительностью не менее 200 пс	
Шаблон	запуск выполняется, когда логическое объединение (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ) входных каналов остается истинным в течение периода времени короче, длиннее, внутри или за пределами указанного диапазона	
Сост	запуск выполняется, когда логическое объединение (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ) входных каналов остается истинным при фронте (положительном, отрицательном или любом) в одном выбранном канале	

Расширенные режимы запуска

Последовательный запуск (A/B/R)	запуск по событию В после наступления события А; условие задержки после события А задается либо временной интервал; необязательное событие R сбрасывает последовательность запуска в А	
	событие А	фронт, глитч, длительность, рант, окно, тайм-аут, интервал, скорость нарастания
	событие В	фронт, глитч, длительность, рант, окно, тайм-аут, интервал, скорость нарастания
Запуск по последовательной шине	событие R	фронт, глитч, длительность, рант, окно, тайм-аут, интервал, скорость нарастания
	дополнительно	см. специальные опции запуска и декодирования в разделе «Информация для заказа» в данной брошюре
	входной импеданс	50 Ом (изм.) или 1 МОм (изм.) 11 пФ (изм.)
Вход запуска	макс. входное напряжение при 50 Ом	30 В (пик.)
	макс. входное напряжение при 1 МОм	300 В (СКЗ), 400 В (пик.), снижение на 20 дБ на декаду до 5 В (СКЗ) выше 250 кГц
	уровень запуска;	±5 В
	чувствительность	
	входная частота ≤ 500 МГц	300 мВ (размах) (изм.)
	связь по входу	перем., пост. (50 Ом и 1 МОм)
	фильтры запуска	ВЧ-подавление (затухание частот > 50 кГц, НЧ-подавление (затухание частот < 50 кГц), подавление шума
	режимы запуска	фронт (положительный, отрицательный или любой)
Выход запуска	функция	Импульс генерируется для каждого сбора данных с событием.
	выходное напряжение	от 0 В до 5 В (ном.) при высоком импедансе, от 0 до 2,5 В (ном.) при 50 Ом
	длительность импульса	выбирается между 16 нс и 50 мс
	полярность импульса	активный низкий или активный высокий
	задержка вывода	зависит от настроек запуска

Анализ спектра		
Общие сведения	Функция анализа спектра позволяет проводить анализ сигналов в частотной области.	
Спектр	источники	канал 1, канал 2, канал 3, канал 4
	настройка параметров	центральная частота, полоса обзора частоты, полоса разрешения (автоматическая или ручная), позиция и ширина строка, вертикальный масштаб, вертикальная позиция
	масштабирование	дБмВт, дБВ, дБмкВ, В (СКЗ)
	Полоса обзора	от 1 Гц до 1,8 ГГц ⁵⁾
	полоса разрешения (RBW)	полоса обзора/4 ≥ полоса разрешения ≥ полоса обзора/6000
	окна	с плоской вершиной, Ханна, Хемминга, Блэкмана, прямоугольное, Кайзера-Бесселя, Гаусса
	типы кривых	нормальный, удержание максимумов, удержание минимумов, средний
	макс. скорость сбора данных в реальном масштабе времени	> 40 000 осциллограмм/с
Строб	ограничивает область отображения при анализе спектра	
Список пиковых значений	Указанные в списке пиковые значения также отображаются на диаграмме, что позволяет удобно проводить сопоставление.	

ВЧ-характеристики		
Чувствительность/плотность шума	на 1 ГГц (измерение спектральной плотности мощности на 1 ГГц при чувствительности по входу 2 мВ/дел, что соответствует входному диапазону осциллографа -30 дБмВт, с использованием анализа спектра с центральной частотой 1 ГГц, полосой обзора 500 кГц и полосой разрешения 3 кГц)	-160 дБмВт (1 Гц) (изм.)
Коэффициент шума	на 1 ГГц (рассчитано на основе указанной выше плотности мощности шума)	14 дБ (изм.)
Динамический диапазон	измерение для входной несущей 1 ГГц с уровнем -3 дБмВт на входе осциллографа, с использованием анализа спектра с центральной частотой 1 ГГц, полосой обзора 2 МГц, полосой разрешения 400 Гц при +20 МГц от центральной частоты	106 дБ (изм.)
Абсолютная точность амплитуды	от 0 Гц до 1.2 ГГц	±1 дБ (изм.)
Свободный от гармоник динамический диапазон (исключая гармоники)	измерение для входной несущей 250 МГц с уровнем -3 дБмВт при чувствительности по входу 50 мВ/дел, с использованием анализа спектра с центральной частотой 900 МГц, полосой обзора 1,8 ГГц, полосой разрешения 300 кГц	65 дБн (изм.)
Коэффициент гармонических искажений второй гармоники	измерение для входной несущей 250 МГц с уровнем -3 дБмВт при чувствительности по входу 50 мВ/дел, с использованием анализа спектра с центральной частотой 900 МГц, полосой обзора 1,8 ГГц, полосой разрешения 300 кГц	-60 дБн (изм.)
Коэффициент гармонических искажений третьей гармоники	измерение для входной несущей 250 МГц с уровнем -3 дБмВт при чувствительности по входу 50 мВ/дел, с использованием анализа спектра с центральной частотой 900 МГц, полосой обзора 1,8 ГГц, полосой разрешения 300 кГц	-59 дБн (изм.)

⁵⁾ Конечная частота зависит от аналоговой полосы пропускания прибора.

Измерения осциллограммы

Автоматические измерения	измерения на полученных осциллограммах (входные каналы), расчетных осциллограммах и опорных осциллограммах	амплитуда, высокий уровень, низкий уровень, максимум, минимум, размах, среднее значение, среднеквадратичное значение, среднеквадратическое отклонение, положительный выброс, отрицательный выброс, площадь, время нарастания, время спада, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, период, частота, положительный коэффициент заполнения, отрицательный коэффициент заполнения, задержка, фаза, длительность пакетного сигнала, количество импульсов, количество фронтов, последовательность импульсов, положительное переключение, отрицательное переключение, площадь цикла, среднее значение цикла, среднеквадратичное значение цикла, среднеквадратическое отклонение цикла, установка, удержание, время установки/удержания, соотношение установки/удержания, увеличение скорости нарастания, уменьшение скорости нарастания, задержка до запуска
	строб	ограничивает отображаемую область, оцениваемую при автоматических измерениях
	опорные уровни	настраиваемые пользователем вертикальные уровни задают опорные структуры для автоматических измерений
	статистика	отображение максимума, минимума, среднего значения, стандартного отклонения и счетчика измерений для каждого автоматического измерения
	количество активных измерений	16
Курсорные измерения	доступные курсоры	до двух наборов курсоров на экране, каждый набор содержит два горизонтальных и два вертикальных курсора
	конечные осциллограммы	полученные осциллограммы (входные каналы), расчетные осциллограммы, опорные осциллограммы, XY-диаграммы
	Режимы работы	вертикальные измерения, горизонтальные измерения или оба вида; вертикальные курсоры устанавливаются вручную или привязываются к осциллограмме

Математические операции над осциллограммами

Общие функции	количество математических формул	до 5
	количество опорных осциллограмм	до 4
	источники	канал 1, канал 2, канал 3, канал 4, расчетные осциллограммы от 1 до 4, опорные осциллограммы от 1 до 4
Функции	операторы	сложение, вычитание, умножение, деление, модуль, квадрат, квадратный корень, интегрирование, дифференцирование, десятичный логарифм, натуральный логарифм, двоичный логарифм, обращение, инвертирование, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, перемасштабирование (a^x+b)
	фильтры	ФНЧ, ФВЧ
	типы фильтров	Гаусса, прямоугольный
	строб	ограничивает область отображения для расчетных осциллограмм

Характеристики отображения

Типы экранов	у(t), масштабирование, спектр
Конфигурация экрана (раскладка осциллограммы)	Область отображения можно разделить на отдельные области диаграмм путем перетаскивания значков сигналов для требуемых осциллограмм в R&S®SmartGrid. Каждая область диаграммы может содержать любое количество сигналов. Диаграммы можно располагать друг над другом и позднее обращаться к ним через динамические вкладки (вкладка 1 и т. д.).
Пиктограммы сигналов	Каждая активная осциллограмма обозначается значком сигнала на панели сигналов. На значке сигнала отображаются индивидуальные вертикальные настройки и настройки сбора данных.
Панель инструментов	Обеспечивает быстрый доступ к основным функциям; позволяет напрямую настраивать основные параметры с помощью простого меню и предоставляет доступ к более подробным настройкам параметров в главном меню. Пользователь может индивидуально настраивать панель инструментов и добавлять в нее нужные инструменты.
Верхнее меню	Отображение настроек запуска, развертки и сбора данных; быстрый доступ к этим настройкам.
Главное меню	Доступ ко всем настройкам прибора с помощью компактного меню.
Обозначения осей	На осях X и Y указываются значения и физические единицы измерения.
Обозначения диаграмм	Для каждой диаграммы пользователь может вводить индивидуальное описательное обозначение.
Макет диаграммы	Сетку, перекрестие, обозначения осей и обозначение диаграммы можно включать и выключать по отдельности.
Послесвечение	от 50 мс до 50 с или бесконечно
Масштаб	По вертикали и горизонтали; интерфейс сенсорного экрана упрощает изменение размера и перетаскивание в окне масштабирования
Цвета сигналов (кодирование осциллограмм)	предустановленные или определяемые пользователем таблицы цветов для послесвечения на экране

Архив и сегментированная память

Глубина памяти	автоматическая	автоматическая настройка размера сегмента и частоты дискретизации		
	ручная	определяемая пользователем настройка размера сегмента и частоты дискретизации		
Сегментация памяти	функция	память разделяется на сегменты для захвата сигналов		
	количество сегментов	длина записи	сегменты ⁶⁾ (макс.)	общий объем памяти
		1 тыс. отсчетов	1 048 575	1 048 млрд отсчетов
		2 тыс. отсчетов	524 287	1 048 млрд отсчетов
		5 тыс. отсчетов	262 143	1,310 млрд отсчетов
		10 тыс. отсчетов	131 071	1,310 млрд отсчетов
		20 тыс. отсчетов	65 535	1,310 млрд отсчетов
		50 тыс. отсчетов	32 767	1,638 млрд отсчетов
		100 тыс. отсчетов	16 383	1,638 млрд отсчетов
		200 тыс. отсчетов	9 361	1,872 млрд отсчетов
		500 тыс. отсчетов	4 095	2,047 млрд отсчетов
		1 млн отсчетов	2 113	2,113 млрд отсчетов
		2 млн отсчетов	1 056	2,112 млрд отсчетов
		5 млн отсчетов	427	2,135 млрд отсчетов
		10 млн отсчетов	213	2,130 млрд отсчетов
		20 млн отсчетов	106	2,120 млрд отсчетов
		50 млн отсчетов	41	2,050 млрд отсчетов
		100 млн отсчетов	20	2000 млрд отсчетов
		200 млн отсчетов	9	1,800 млрд отсчетов
		400 млн отсчетов	4	1,600 млрд отсчетов
		800 млн отсчетов ⁷⁾	2	1,600 млрд отсчетов
Режим быстрой сегментации	Сегментация доступна для всех аналоговых и логических каналов, декодирования протоколов и анализа спектра. непрерывная запись осциллограмм в память собранных данных без прерывания на визуализацию; время простоя между последовательными операциями сбора данных, см. "Система сбора данных"			
Режим архива	функция	Режим архива всегда включен и обеспечивает доступ к собранным ранее выборкам в сегментированной памяти.		
	разрешение метки времени	1 нс		
	воспроизведение архива	воспроизведение записанных осциллограмм; возможно повторение; настраиваемая скорость; ручной переход к следующему или предыдущему сегменту; ввод номера сегмента		
	опции анализа	наложение всех сегментов, усреднение всех сегментов, огибающая всех сегментов		

⁶⁾ С опцией памяти R&S®MXO4-B108. Максимальное количество сегментов зависит от количества активных каналов и битового разрешения собранных данных, т. е. от настроек системы сбора данных, таких как режим прореживания, арифметические операции и режим высокой четкости (HD). Максимальное количество сегментов без опции памяти R&S®MXO4-B108 ограничено до 10 000.

⁷⁾ С опцией памяти R&S®MXO4-B108.

Входы и выходы

Передняя панель

Входы каналов		BNC; подробнее см. «Система вертикального отклонения»
	интерфейс пробников	автоматическое обнаружение пассивных пробников, интерфейс активных пробников Rohde & Schwarz
Вход запуска		BNC; подробнее см. «Система запуска»
	интерфейс пробников	автоматическое обнаружение пассивных пробников
Выходы генератора сигналов произвольной формы (требуется опция R&S®MXO4-B6)		BNC; подробнее см. R&S®MXO4-B6, генератор сигналов произвольной формы, демонстрационные наконечники и заземляющий наконечник
Входы цифровых каналов	D15–D8, D7–D0	интерфейсы для логического пробника R&S®RT-ZL04
Выход компенсации пробника	форма сигнала	прямоугольник, $V_{\text{вкл}} = 0 \text{ В}$, $V_{\text{выс.}} = 3,3 \text{ В}$, амплитуда 3,3 В (размах) $\pm 5\%$ (изм.)
	частота	1 кГц $\pm 1\%$ (изм.)
Гнездо заземления		подключение к земле
USB-интерфейсы		1 порт USB 3.1 Gen 1, тип А, 2 порта USB 2.0 High Speed, тип А

Задняя панель

Выход запуска		BNC; подробнее см. «Система запуска»
USB-интерфейсы		2 порта USB 3.1 Gen 1, тип А, 1 порт USB 3.1 Gen 1, тип В
Сетевой интерфейс (LAN)		разъем RJ-45, поддерживает 10/100/1000BASE-T
Интерфейс внешнего монитора		HDMI™, 1920 × 1080 пикселей при 60 Гц, выход для дисплея осциллографа
Опорный вход	разъем	BNC
	импеданс	50 Ом (ном.)
	входная частота	10 МГц (± 20 чнм)
	чувствительность	≥ -10 дБмВт при 50 Ом, ≤ 10 дБмВт при 10 МГц
Эталонный выход	разъем	BNC
	импеданс	50 Ом (ном.)
	выходной сигнал	10 МГц (указывается с точностью временной развертки), 8 дБмВт (ном.)
Гнездо для защиты от кражи		для стандартного замка Кенсингтона
Крепежный интерфейс VESA		Размер крепления 100 × 100 мм согл. стандарту VESA

Правая сторона

Гнездо заземления		подключение к земле
-------------------	--	---------------------

Общие сведения

Отображение	тип	цветной 13,3-дюймовый ЖК-дисплей TFT с емкостным сенсорным экраном
	разрешение	1920 × 1080 пикселей (Full HD)
Температура		
Диапазон температур	диапазон рабочих температур	от 0 °C до +50 °C
	диапазон температур хранения	от -40 °C до +70 °C
		согласно MIL-PRF-28800F, раздел 4.5.5.1.1.1, класс 3, работа при температуре +45 °C
Устойчивость к погодным воздействиям	влажное тепло	+25 °C/+50 °C при циклической относительной влажности 85%, согласно IEC 60068-2-30
Высота		
Работа		до 3 000 м (над уровнем моря)
Хранение/транспортировка		до 4 600 м (над уровнем моря)
Механическое сопротивление		
Вибрация	синусоидальная	от 5 Гц до 150 Гц, макс. 1,8 г при 55 Гц; 0,5 г от 55 Гц до 150 Гц, согласно EN 60068-2-6
		от 10 Гц до 55 Гц, согласно MIL-PRF-28800F, раздел 4.5.5.3.2, класс 3
	случайная	от 8 Гц до 500 Гц, ускорение: 1,2 г (СКЗ), согласно EN 60068-2-64
		от 5 Гц до 500 Гц, ускорение: 2,058 г (СКЗ), согласно MIL-PRF-28800F, раздел 4.5.5.3.1, класс 3
Ударное воздействие		ударный спектр 40 г, согласно MIL-STD-810G, метод 516.6, процедура I
		функциональный удар 30 г, полусинус, длительность 11 мс, согласно MIL-PRF-28800F, раздел 4.5.5.4.1
Электромагнитная совместимость (ЭМС)		
ВЧ-излучения		согласно CISPR 11/EN 55011 группа 1, класс А (для экранированных испытательных установок); прибор соответствует требованиям по уровню излучений согласно стандартам EN 55011, EN 61326-1 и EN 61326-2-1 класс А, прибор пригоден для промышленного применения
Помехоустойчивость		согласно IEC/EN 61326-1, таблица 2, требования к испытаниям на электромагнитную восприимчивость для промышленного оборудования ⁹⁾
Сертификаты		VDE, cCSA _{US} , KC
Межкалибровочный интервал		1 год
Электропитание		
Питание от сети переменного тока		от 100 до 240 В ± 10% при 50–60 Гц и 400 Гц ± 5%, макс. от 2,3 А до 1,3 А, согласно MIL-PRF -28800F, раздел 3.5
Потребляемая мощность		макс. 210 Вт
Безопасность		согласно IEC 61010-1, EN 61010-1, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1, UL 61010-1
Механические характеристики		
Габариты	Ш × В × Г	414 мм × 279 мм × 162 мм (16,3" × 10,99" × 6,38")
Масса	без опций, номинальное значение	6,0 кг
Высота монтажа в стойку	с помощью монтажного комплекта R&S®ZZA-MXO4	6 HU

⁹⁾ Критерий испытаний — отображаемый уровень шума в пределах ±1 дел для чувствительности по входу 5 мВ/дел.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Тип	Код заказа
Серия R&S®MXO 4, базовый блок		
Осциллографы, 200 МГц, 4 канала	R&S®MXO 4	1335.5050.04
Базовый блок (включая стандартные принадлежности: пассивный пробник (10:1) 700 МГц на канал, сумка для принадлежностей, краткое руководство по эксплуатации, кабель питания)		
Выберите вариант расширения полосы пропускания		
Расширение полосы пропускания осциллографов R&S®MXO 4 до 350 МГц	R&S®MXO4-B243	1335.4276.02
Расширение полосы пропускания осциллографов R&S®MXO 4 до 500 МГц	R&S®MXO4-B245	1335.4299.02
Расширение полосы пропускания осциллографов R&S®MXO 4 до 1 ГГц	R&S®MXO4-B2410	1335.4318.02
Расширение полосы пропускания осциллографов R&S®MXO 4 до 1,5 ГГц	R&S®MXO4-B2415	1335.4330.02
Выберите опции		
Опция смешанных сигналов с 16 цифровыми каналами, для осциллографов серии R&S®MXO 4	R&S®MXO4-B1	1335.4130.02
Генератор сигналов произвольной формы 100 МГц, 2 аналоговых канала	R&S®MXO4-B6	1335.4147.02
Расширение памяти до 800 млн точек на 2 канала	R&S®MXO4-B108	1335.5772.02
Запуск и декодирование низкоскоростных последовательных шин (I ² C/SPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485)	R&S®MXO4-K510	1335.5195.02
Запуск и декодирование автомобильных последовательных шин (CAN/CAN FD/CAN XL ¹⁾ /LIN ¹⁾)	R&S®MXO4-K520	1335.5550.02
Анализ частотных характеристик	R&S®MXO4-K36	1335.5572.02
Комплект приложений, состоит из следующих опций: R&S®MXO4-K510, R&S®MXO4-K520, R&S®MXO4-K36, R&S®MXO4-B6	R&S®MXO4-PK1	1335.5237.02
Выберите дополнительные пробники		
Пассивные пробники: несимметричные		
700 МГц, 10 МОм, 10:1, 400 В, 9,5 пФ, 2,5 мм	R&S®RT-ZP11	1803.0005.02
500 МГц, 10 МОм, 10:1, 400 В, 9,5 пФ, 2,5 мм	R&S®RT-ZP10	1409.7550.00
500 МГц, 10 МОм, 10:1, 300 В, 10 пФ, 5 мм	R&S®RT-ZP05S	1333.2401.02
38 МГц, 1 МОм, 1:1, 55 В, 39 пФ, 2,5 мм	R&S®RT-ZP1X	1333.1370.02
Активные широкополосные пробники: несимметричные		
1,0 ГГц, 10:1, 1 МОм, BNC-интерфейс	R&S®RT-ZS10L	1333.0815.02
1,0 ГГц, 1 МОм, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZS10E	1418.7007.02
1,0 ГГц, 1 МОм, R&S®ProbeMeter, микрокнопка, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZS10	1410.4080.02
1,5 ГГц, 1 МОм, R&S®ProbeMeter, микрокнопка, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZS20	1410.3502.02
Активные широкополосные пробники: дифференциальные		
1,0 ГГц, 1 МОм, R&S®ProbeMeter, микрокнопка, вкл. внешний аттенуатор 10:1, 1 МОм, 70 В пост. тока, 46 В перем. тока (пик.), интерфейс пробника Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZD10	1410.4715.02
1,5 ГГц, 1 МОм, R&S®ProbeMeter, микрокнопка, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZD20	1410.4409.02
Пробник шин питания		
2,0 ГГц, 1:1, 50 кОм, ±0,85 В, смещение ±60 В, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZPR20	1800.5006.02
Высоковольтные пробники: пассивные		
250 МГц, 100:1, 100 МОм, 850 В, 6,5 пФ	R&S®RT-ZH03	1333.0873.02
400 МГц, 100:1, 50 МОм, 1000 В, 7,5 пФ	R&S®RT-ZH10	1409.7720.02
400 МГц, 1000:1, 50 МОм, 1000 В, 7,5 пФ	R&S®RT-ZH11	1409.7737.02

¹⁾ Доступно в следующей версии встроенного ПО.

Обозначение	Тип	Код заказа
Высоковольтные пробники: дифференциальные		
100 МГц, 100:1/1000:1, 8 МОм, 1000 В (СКЗ) CAT III, интерфейс BNC	R&S®RT-ZD01	1422.0703.02
200 МГц, 250:1/25:1, 5 МОм, 750 В (пик.), 300 В (СКЗ) CAT III, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZHD07	1800.2307.02
100 МГц, 500:1/50:1, 10 МОм, 1500 В (пик.), 1000 В (СКЗ) CAT III, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZHD15	1800.2107.02
200 МГц, 500:1/50:1, 10 МОм, 1500 В (пик.), 1000 В CAT III, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZHD16	1800.2207.02
100 МГц, 1000:1/100:1, 40 МОм, 6000 В (пик.), 1000 В (СКЗ) CAT III, интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZHD60	1800.2007.02
Токовые пробники		
20 кГц, пост./перем. ток, 0,01 В/А и 0,001 В/А, ±200 А и ±2000 А, BNC-интерфейс	R&S®RT-ZC02	1333.0850.02
100 кГц, пост./перем. ток, 0,1 В/А, 30 А, BNC-интерфейс	R&S®RT-ZC03	1333.0844.02
2 МГц, пост./перем. ток, 0,01 В/А, 500 А (СКЗ), интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZC05B	1409.8204.02
10 МГц, пост./перем. ток, 0,01 В/А, 150 А (СКЗ), BNC-интерфейс	R&S®RT-ZC10	1409.7750K02
10 МГц, пост./перем. ток, 0,01 В/А, 150 А (СКЗ), интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZC10B	1409.8210.02
50 МГц, пост./перем. ток, 0,1 В/А, 30 А (СКЗ), интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZC15B	1409.8227.02
100 МГц, пост./перем. ток, 0,1 В/А, 30 А (СКЗ), BNC-интерфейс	R&S®RT-ZC20	1409.7766K02
100 МГц, пост./перем. ток, 0,1 В/А, 30 А (СКЗ), интерфейс пробников Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZC20B	1409.8233.02
120 МГц, пост./перем. ток, 1 В/А, 5 А (СКЗ), BNC-интерфейс	R&S®RT-ZC30	1409.7772K02
Набор пробников ближнего поля для измерений ЭМС		
Набор компактных пробников для измерения электрической и магнитной составляющих ближнего поля, от 30 МГц до 3 ГГц	R&S®HZ-15	1147.2736.02
Логический пробник²⁾		
Логический пробник 400 МГц, 8 каналов	R&S®RT-ZL04	1333.0721.02
Принадлежности для пробников		
Набор принадлежностей для пассивного пробника R&S®RT-ZP11 (наконечник пробника 2,5 мм)	R&S®RT-ZA1	1409.7566.00
Источник питания для пробников R&S®RT-ZC10/-ZC20/-ZC30	R&S®RT-ZA13	1409.7789.02
Внешний аттенуатор 10:1, 2,0 ГГц, 1,3 пФ, 60 В пост. тока, 42,4 В перем. тока (пик.) для пробников R&S®RT-ZD20/30	R&S®RT-ZA15	1410.4744.02
Сумка для пробников	R&S®RT-ZA19	
Плата коррекции и калибровки силовых измерений	R&S®RT-ZF20	1800.0004.02
Трехмерный позиционер с центральной нажимной ручкой для удобной фиксации и позиционирования пробников (ширина интервала: 200 мм, область фиксации: 15 мм)	R&S®RT-ZA1P	1326.3641.02
Выберите дополнительные принадлежности		
Передняя крышка	R&S®MXO4-Z1	1335.4360.02
Мягкий чехол	R&S®MXO4-Z3	1335.5589.02
Транспортный кейс	R&S®MXO4-Z4	1335.5595.02
Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку, 6 HU	R&S®ZZA-MXO4	1335.5108.02
Крепежный интерфейс VESA	Размер крепления 100 × 100 мм согл. стандарту VESA	

²⁾ Опция смешанных сигналов R&S®MXO4-B1 содержит два логических пробника R&S®RT-ZL04.

Гарантия		
Базовый блок		3 года
Все остальные элементы ³⁾		1 год
Опции технического обслуживания		
Продление гарантийного срока на один год	R&S®WE1	Обратитесь в местный офис продаж компании Rohde & Schwarz.
Продление гарантийного срока на два года	R&S®WE2	
Продление гарантийного срока на один год, включая ежегодную калибровку	R&S®CW1	
Продление гарантийного срока на два года, включая ежегодную калибровку	R&S®CW2	
Продление гарантийного срока на один год, включая ежегодную калибровку в аккредитованном метрологическом центре	R&S®AW1	
Продление гарантийного срока на два года, включая ежегодную калибровку в аккредитованном метрологическом центре	R&S®AW2	

³⁾ Для установленных опций применяется гарантия базового блока, если оставшийся срок ее действия составляет более 1 года. Исключение: все аккумуляторные батареи имеют гарантию 1 год.

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД.

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Сеть обслуживания компании Rohde & Schwarz, охватывающая более 70 стран мира, обеспечивает наилучшую техническую поддержку на местах, которую оказывают высококвалифицированные специалисты.

Пользовательский риск сведен к минимуму на всех этапах проекта:

- ▶ Поиск решений/покупка
- ▶ Запуск в эксплуатацию/разработка приложений/интеграция
- ▶ Обучение
- ▶ Эксплуатация/калибровка/ремонт



**Сервисное обслуживание
в Rohde & Schwarz
Вы — в надежных руках!**

- ▶ По всему миру
- ▶ На месте и лично
- ▶ Индивидуально и гибко
- ▶ С бескомпромиссным качеством
- ▶ На длительную перспективу

Rohde & Schwarz

Технологическая группа компаний Rohde & Schwarz является одним из лидеров в деле создания более безопасного и подключенного мира благодаря своим передовым решениям в сфере контрольно-измерительного оборудования, технологических систем, а также сетей и кибербезопасности. Основанная более 85 лет назад группа компаний — надежный партнер для заказчиков из промышленного и государственного сектора по всему миру. Эта независимая компания, штаб-квартира которой находится в Мюнхене (Германия), имеет широкую торгово-сервисную сеть и представлена более чем в 70 странах.

www.rohde-schwarz.com

Ресурсосберегающие методы проектирования

- ▶ Экологическая безопасность и экологический след
- ▶ Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
- ▶ Долгий срок службы и оптимизированные производственные расходы

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Тренинги Rohde & Schwarz

www.training.rohde-schwarz.com

Служба поддержки Rohde & Schwarz

www.rohde-schwarz.com/support

